

Nazwa obiektu:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W DEJGÓŁCE ŚWIERKLI

Adres obiektu:

DEJGÓŁKA - ŚWIERKLA  
dz. nr 337


Inwestor:

URZĄD GMINY PODEGRÓDZIE  
33-386 Podegródzie 248

Przedmiot Rysunku:

IZOLACJA TERMICZNA OKNA

S-0C  
31

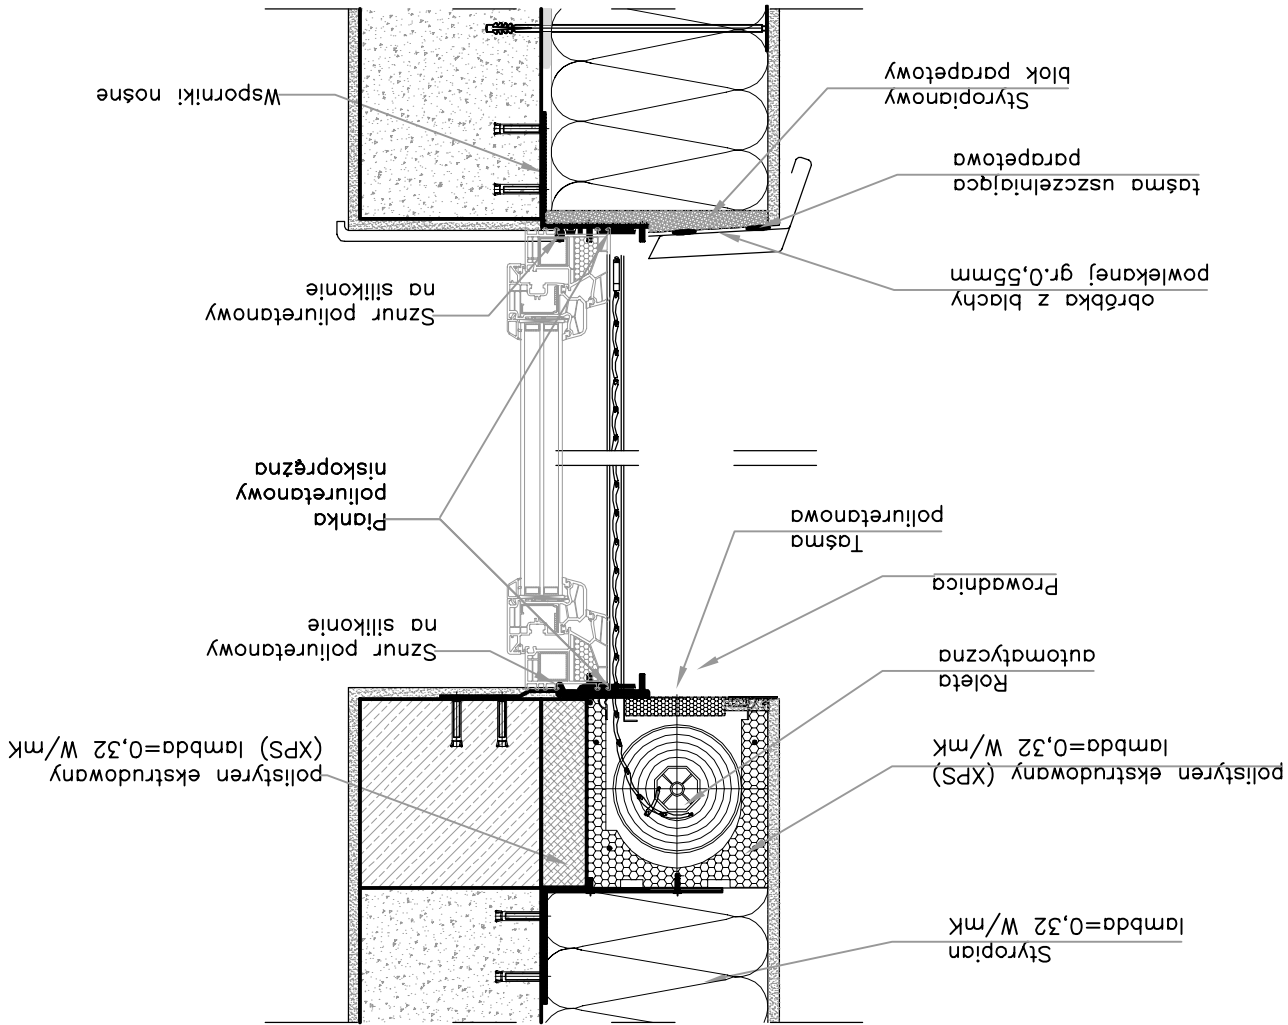

Uwagi :

- Przed wykonaniem otworów sprawdzić wymogi technologiczne producenta.
- Montować drzwi, które po otwarciu nie pomniejszają w świetle otworów stanu surowego podanych na rysunkach więcej niż 10cm !!!
- Przed zamówieniem i zamontowaniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić rzeczywisty wymiar otworów po ich wykonaniu.
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (profile ciepłe) należy wykonać bez mostów termicznych przy pomocy tzw. ciepłego montaż. Okno należy osadzić w strzyropianie, wsporniki główne (konsole nośne) i boczne powinny być rozstawione w odległości około 15 cm od narożników i słupków, odstępy pomiędzy poszczególnymi kotwami może wynosić maksymalnie 70 cm. Konsole nośne przykręcić do ściany wokół otworu okiennego. Mogą być mocowane wewnątrz otworu lub na licu muru. Wsporniki boczne montuje się z boku i u góry otworów okiennych. Uszczelnienie między oknem a izolacją należy wykonać za pomocą taśm trójwarstwowych oraz niskoprężnej pianki poliuretanowej.
- Współczynnik przenikania ciepła szyby  $U_{g}=0,5$  dla całego okna  $U_w > 0,8$
- Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi  $U_w > 0,8$