


Obieraczka do ziemniaków i innych warzyw okopowych

Ilość sztuk: 1

Urządzenia do mechanicznego obierania ziemniaków - dodatkowo można także obierać marchewki.

Proces obierania odbywa się za pomocą talerza ściernego w strumieniach wody płuczącej. Podstawowym zespołem obieraczki jest komora robocza w kształcie walca, wewnątrz którego osadzony jest wymienny talerz ścierny. Pod komorą usytuowany jest elektryczny układ napędowy. Od góry komora jest szczelnie zamykana przezroczystą pokrywą, umożliwiającą obserwację stanu obierania. Po jej otwarciu wysypuje się do obieraczki produkty. W przedniej części komora wyposażona jest w drzwiczki z lejem wyspowym do usuwania obranych produktów. Obierzyny wraz z wodą odprowadzane są do osadnika umieszczonego w podstawie obieraczki. Obierzyny pozostają w osadniku, a woda odprowadzana jest do zewnętrznej instalacji ściekowej.

Obieraczka wyposażona w minutnik pozwalający ustawić żądany czas obierania. Dozowanie wody odbywa się poprzez elektrozawór, który steruje jej dopływem w czasie pracy urządzenia. Wyłącznik pokrywy wyłącza napęd obieraczki (wraz z dopływem wody) po jej otwarciu, uniemożliwiając przypadkowe załączenie obieraczki w czasie jej napełniania wsadem. Podstawa posiada regulowane stopki umożliwiające wyziomowanie obieraczki.

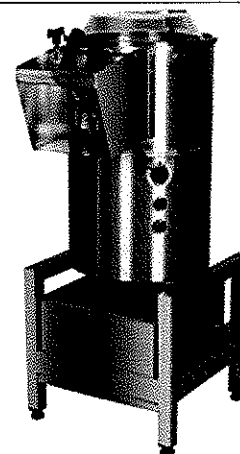

Parametry:

- wsad jednorazowy: 9-12 kg
- wydajność: 240-360 kg/h
- wymiary: 470 x 460 x 1130 mm
- obroty talerza ściernego: 300 obr./min
- zasilanie: 3 N ~400V 50Hz
- znamionowy pobór mocy: 0,55 kW

BASEN

Ilość sztuk: 1

Basen - zlew o większej głębokości wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do ręcznego mycia naczyń o dużej pojemności: garnków, pojemników GN, termosów, wanien itp. Płytę blatu montuje się z niewielkim (7 mm) wgłębieniem, co zapobiega rozlewaniu się wody poza obręb stołu. Stelaż basenu opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm.

Wykonanie:

basen jest wykonywany z tzw. rantem tylnym - listwą ogranicznikową o grubości 4 cm, dzięki której za zlew dosunięty do ściany nie wylewa się woda. Basen z otworem pod rozdrabniacz odpadów



- Wymiary: 90x70x85 cm
- Wysokość: 85 cm
- Długość: 90 cm
- Szerokość: 70 cm
- Grubość blachy: 1.2 do 1.5 mm
- Regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm
- Wys. rantu: 4 cm
- Głębokość komory: 40 cm
- Typ basenu: 1-komorowy

POMIESZCZENIE NUMER 0.7 PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW

2

Rozdrabniacz do basenu

Ilość sztuk: 1

- rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący szybką instalację
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie
- pojemność komory mielenia od 1 do 1,7 litra
- wbudowany włącznik pneumatyczny

Parametry:

Waga - M: 15,0 kg

Wysokość - H: 362 mm

Średnica: 200 mm

Napięcie - U: 230 V

Przystosowanie do pracy ciągłej: tak

Moc elektryczna: 0,55 kW

Materiał wykonania: stal nierdzewna




2

BATERIA GASTRONOMICZNA

Ilość sztuk: 1

Bateria gastronomiczna.

- bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem
- głowice baterii ceramiczne, ćwierć obrotowe
- możliwość regulacji dystansu baterii od ściany i wysokość położenia zaczepu spryskiwacza
- łokciowe głowice baterii zgodne z normami higieny HACCP
- otwór w zlewie od $\varnothing=28$ mm do $\varnothing=31$ mm pod baterie

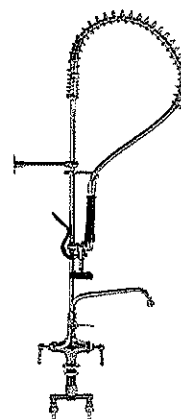

3

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM

Ilość sztuk: 1


Wszystkie stoły są wyposażone w specjalne nóżki które można regulować w zakresie od 0 do 25mm oraz rant tylni o wysokości 40mm. Stoły mogą być składane lub spawane. Nóżki stołów wyprodukowane z bardzo mocnych i stabilnych 40mm profili. Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm na całej jego długości jest wykonane specjalne przetłoczenie dzięki, któremu namiar wody spływa do komory i nie wylewa się poza stół.

Mebłe wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.



Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o grubości 4 cm

Parametry:

– 1500x700x850mm

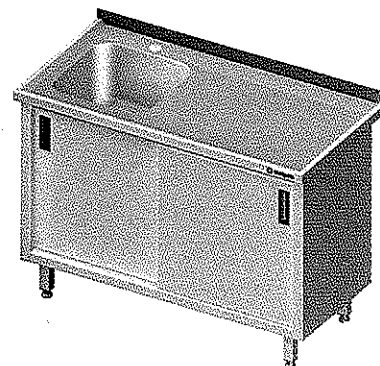

POMIESZCZENIE NUMER 0.7 PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW

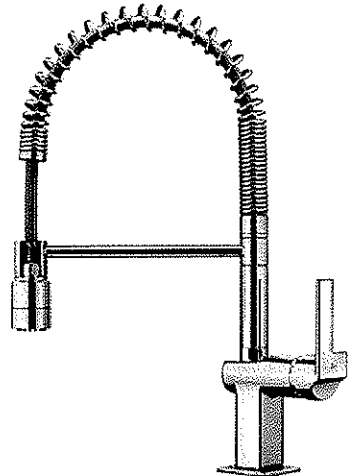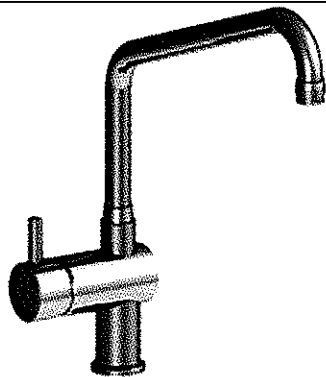3	BATERIA	Ilość sztuk: 1
Cechy produktu: • bateria mieszakowa • zmienny strumień wody • system anti-scale w perlatorze: zapomnij o osadzie kamiennym na perlatorze pozostającym po wodzie o bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki specjalnemu systemowi zapobiegającemu osadzaniu się kamienia będziesz mógł dłużej cieszyć się niczym niezakłóconą pracą baterii • głowica z zaworem ceramicznym: dodatkowym zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia w bateriach są głowice ceramiczne z systemem anti-scalding, który zapobiega powstawaniu osadu wapiennego tworzącego się podczas korzystania z wody o bardzo wysokiej temperaturze • elastyczne przyłącza w oplocie stalowym • ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360° • otwór na baterię: 35 mm • wysięg: 211 mm • wysokość: 145 mm / 455 mm • wykonanie: chrom		
		
4	UMYWALKA	Ilość sztuk: 1
Komora zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 325x300x150 mm. Otwór pod baterię po prawej stronie o średnicy 30 mm (zaślepiiony). – Wysokość: 240 mm – Materiał wykonania: stal nierdzewna – Głębokość: 410 mm – Szerokość: 400 mm		
		
4	Bateria umywalkowa	Ilość sztuk: 1
Baterie cechująca duża wytrzymałość, ergonomia oraz funkcjonalność. Dwustopniowy zawór umieszczony w baterii pozwala na dodatkową oszczędność wody. Kategoria zlewozmywakowa Sposób montażu stojąca Rodzaj z mieszaczem Głowica ceramiczne Przyłącze (śr.) G 3/8 cal Wylewka 300 mm		
		

POMIESZCZENIE NUMER 0.7 PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW


5

POJEMNIK NA ODPADKI

Ilość sztuk: 1

Wykonany z satynowanej stali nierdzewnej 18/10 pojemnik na odpadki wyposażony w 4 kółka obrotowe posiada pokrywę z uchwytem, a wymiary pozwalają na umieszczenie ich pod stołem roboczym. Prezentowany model posiada pedał.

- Wysokość 670 mm
- Średnica 460 mm
- Pojemność 105 l
- Materiał stal nierdzewna
- pokrywa w komplecie TAK

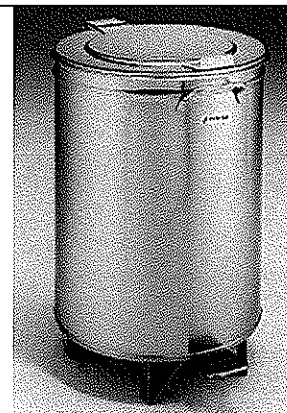

6

BASEN - WÓZEK



Ilość sztuk: 1

Basen – zlew o większej głębokości wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do ręcznego mycia naczyń o dużej pojemności: garnków, pojemników GN, termosów, wanien itp. Długość komory basenu jest zależna od wybranej długości mebla. Na życzenie klienta można zamówić basen z blatem roboczym. Płytę blatu montuje się z niewielkim (7 mm) wgłębieniem, co zapobiega rozlewaniu się wody poza obręb stołu. Stelaż basenu opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm.

- Wymiary: 80x60x85 cm
- Wysokość: 85 cm
- Długość: 80 cm
- Szerokość: 60 cm
- Grubość blachy: 1.2 do 1.5 mm
- Regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm
- Standardowa śr. otworu: 5 cm
- Wys. rantu: 4 cm
- Głębokość komory: 30 cm
- Typ basenu: 1-komorowy



POMIESZCZENIE NUMER 0.8 POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

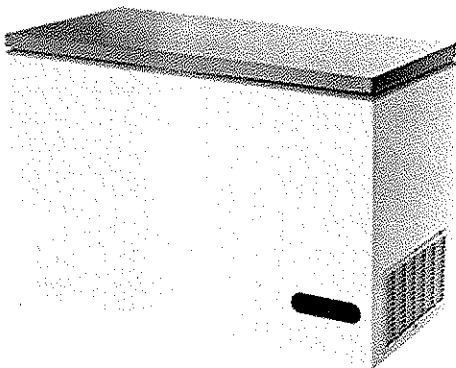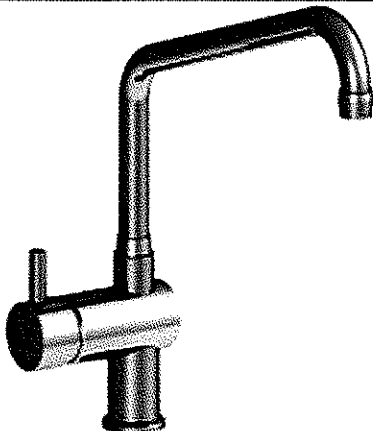1	ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA	Ilość sztuk: 1
• w komplecie 1 kosz • obudowa z blachy nierdzewnej • elektroniczny wyświetlacz temperatury • możliwość regulacji temperatury • grube ścianki izolacyjne • pokrywa ze stali nierdzewnej • rozmrażanie ręczne • zamrażarki wyposażone w nóżki • szerokość: 1191 mm • głębokość: 670 mm • wysokość: 842 mm • zasilanie: 230 V • moc: 0,25 kW • pojemność: 390 l • temperatura: -18°C		
		
2	UMYWALKA	Ilość sztuk: 1
Komora zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 325x300x150 mm. Otwór pod baterię po prawej stronie o średnicy 30 mm (zaślepiony).		
– Wysokość: 240 mm – Materiał wykonania: stal nierdzewna – Głębokość: 410 mm – Szerokość: 400 mm		
2	Bateria umywalkowa	Ilość sztuk: 1
Baterie cechująca duża wytrzymałość, ergonomia oraz funkcjonalność. Dwustopniowy zawór umieszczony w baterii pozwala na dodatkową oszczędność wody. Kategoria zlewozmywakowa Sposób montażu stojąca Rodzaj z mieszaczem Głowica ceramiczne Przyłącze (śr.) G 3/8 cal Wylewka 300 mm		
		


3

SZAFKA CHŁODNICZA

Ilość sztuk: 2

Charakterystyka:

- wykonana ze stali nierdzewnej
- sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury
- przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43 °C.
- bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)
- automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodziwy grzałką
- izolacja poliuretanowa 60 mm
- obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatorów oraz kanałem nawiewnym na tylniej ścianie
- demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi
- możliwość demontowania nośników prowadnic
- ekologiczny czynnik chłodziwy R404a
- przestrzeń robocza przystosowana do normalizowanych pojemników GN1/1 lub GN2/1
- zagłębione dno komory
- drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°)
- bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodziwy po otwarciu drzwi
- uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi
- grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy
- nogi regulowane, nierdzewne
- maksymalne obciążenie półki: 30 kg
- maksymalny załadunek: 150 kg
- waga urządzenia: 145 kg
- zasilanie: 230V/50Hz
- temperatura wnętrza: -14 ÷ -21 °C

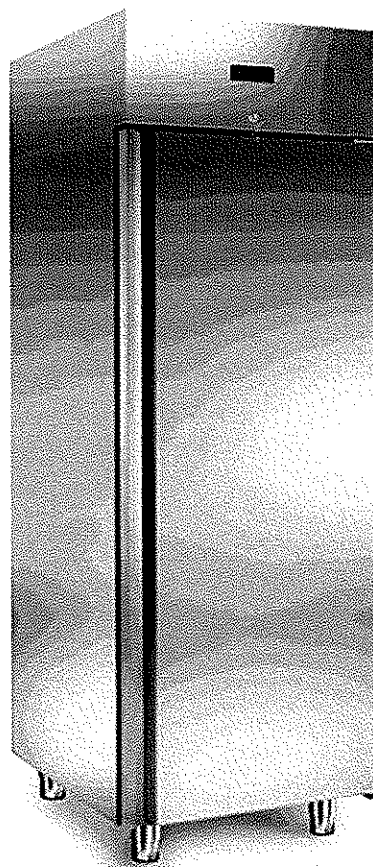

Pojemność [L]	700
Moc [W]	700
Wymiary wew.	576x690x1524
Wymiary zew.	700x895x2040

Wyposażenie:

5 kompletów prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN)
 zamek
 wnętrze z aluminium
 ruszty nierdzewne GN2/1
 alarm dźwiękowy otwartych drzwi
 rejestrator temperatury
 kółka
 w jednej szafie 2 prowadnice pod tace cukiernicze


4

SZAFKA CHŁODNICZA DWUTEMPERATUROWA

Ilość sztuk: 1

Charakterystyka:

- wykonana ze stali nierdzewnej
- sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury
- przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43°C
- bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)
- automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodziwa grzałką
- izolacja poliuretanowa 60 mm
- obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatorów oraz kanałem nawiewnym na tylnej ścianie
- demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi
- możliwość demontowania nośników prowadnic
- ekologiczny czynnik chłodziwy R404a
- przestrzeń robocza przystosowana do normalizowanych pojemników GN1/1 lub GN2/1
- zagłębione dno komór
- drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°)
- bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodziwa po otwarciu drzwi
- uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi
- grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy (w komorze mroźniczej)
- niezależne agregaty dla każdej z komór
- górna komora chłodziwa, dolna komora mroźnicza
- nogi regulowane, nierdzewne
- maksymalne obciążenie półki: 30 kg
- maksymalny załadunek: 2 x 75 kg
- zasilanie: 230V/50Hz
- temperatura wnętrza: komora chłodziwa: -2 ÷ +10°C
- komora mroźnicza: -14 ÷ -21°C


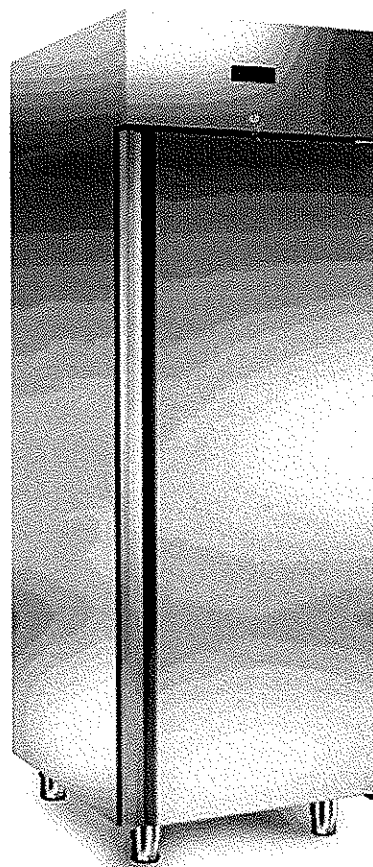


Pojemność [L]	700
Moc [W]	700
Wymiary wew.	576x690x1524
Wymiary zew.	700x895x2040

Wypożyczenie:

4 kompletów prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN)
zamek
wnętrze z aluminium
ruszty nierdzewne GN2/1
alarm dźwiękowy otwartych drzwi
rejestrator temperatury
kółka
w jednej szafie 2 prowadnice pod tace cukiernicze
oświetlenie dla komory chłodziwa

POMIESZCZENIE NUMER 0.9 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH I ZASOBÓW

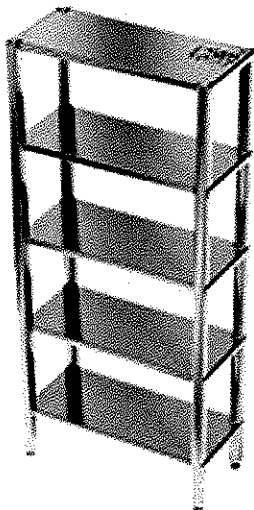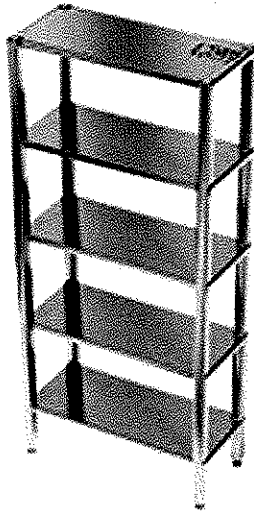
1	REGAŁ	Ilość sztuk: 3
Regał magazynowy 5-półkowy ze stałymi półkami. Regał jest wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o grubości 1 mm i przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń. Solidna konstrukcja i wzmocnione półki o dużej nośności umożliwiają przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce (przy równomiernie rozłożonym ciężarze). Konstrukcja regału opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 30x30 mm. • Wymiary: 110x60x180 cm • Wysokość: 180 cm • Długość: 110 cm • Szerokość: 60 cm • Grubość blachy: 1 mm • Rodzaj półek: pełne		
2	REGAŁ	Ilość sztuk: 2
Regał magazynowy 5-półkowy ze stałymi półkami. Regał jest wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o grubości 1 mm i przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń. Solidna konstrukcja i wzmocnione półki o dużej nośności umożliwiają przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce (przy równomiernie rozłożonym ciężarze). Konstrukcja regału opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 30x30 mm. • Wymiary: 90x70x180 cm • Wysokość: 180 cm • Długość: 90 cm • Szerokość: 70 cm • Grubość blachy: 1 mm • Rodzaj półek: pełne		

1

SZAFKA ODZIEŻOWA

Ilość sztuk: 3

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa 1800 x 400 x 490 mm wyposażona jest w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste / brudne). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTERKEY. Całość osadzona na cokole

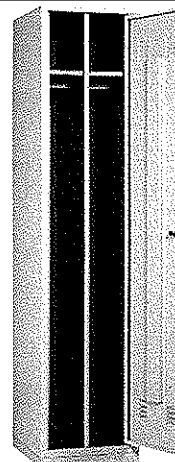

2

Komplet stół z 4 krzesłami

Ilość sztuk: 1

Cechy charakterystyczne:

- jego blat jest oklejony wysokiej jakości fornirem oraz zabezpieczono półmatowym lakierem dzięki czemu odporny jest na działanie wysokiej temperatury
- dostępny w wielu opcjach kolorystycznych - możliwość (kolorystykę należy uzgodnić z zamawiającym)
- po rozłożeniu stołu nogi znajdują się na krawędzi stołu, dzięki temu nie przeszkadzają siedzącym
- proste, nowoczesne wzornictwo
- łatwy i przyjazny montaż
- znakiem szczególnym jest aluminiowa wstawka dekoracyjna pod blatem


Specyfikacja techniczna:

- **Grubość blatu:** 2.5 cm
- **Materiał:** Blat: płyta fornirowana, Nogi: drewno bukowe
- **Montaż:** Przykręcane nogi
- **Prowadnice:** Metalowe synchroniczne
- **Grubość nóg:** 6x6 cm
- **Wysokość:** 76 cm

Wymiary krzesła:

- wysokość: 105 cm
- szerokość: 43.5 cm
- wysokość siedziska: 46 cm
- głębokość krzesła: 53.5 cm



Siedzisko z tkaniny CARABU wykonana w nanotechnologii z systemem łatwego czyszczenia (Aqua Clean) setek zabrudzeń i plam za pomocą wody i miękkiej ściereczki lub ręcznika papierowego typu "tissue". Tkanina ma bardzo wysokie wyniki w testach odpornościowych na ścieralność (ponad 100 tys cykli w aparacie Martindale). Tkanina wyposażona jest w tarczę ochronną która zapobiega obecności roztoczy, grzybów i bakterii. Włókna pokryte są niewidzialną powłoką która zabezpiecza je przed wnikaniem plam do wnętrza tkaniny a co za tym idzie w kontakcie z wodą plama poprostu nie rozpuszcza się.

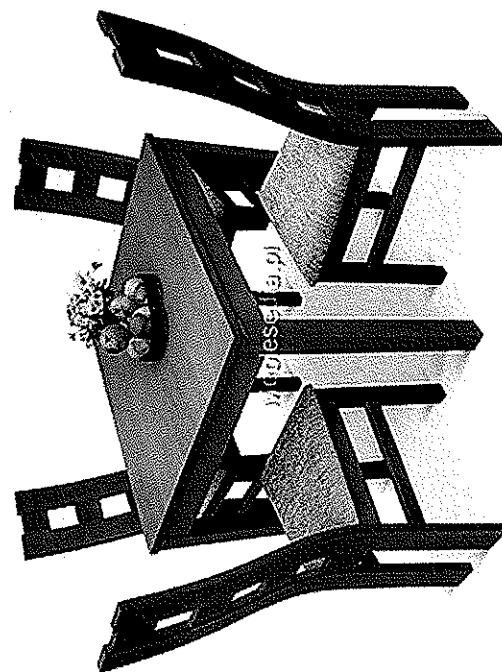

kolorystyka




**wenge
WE**

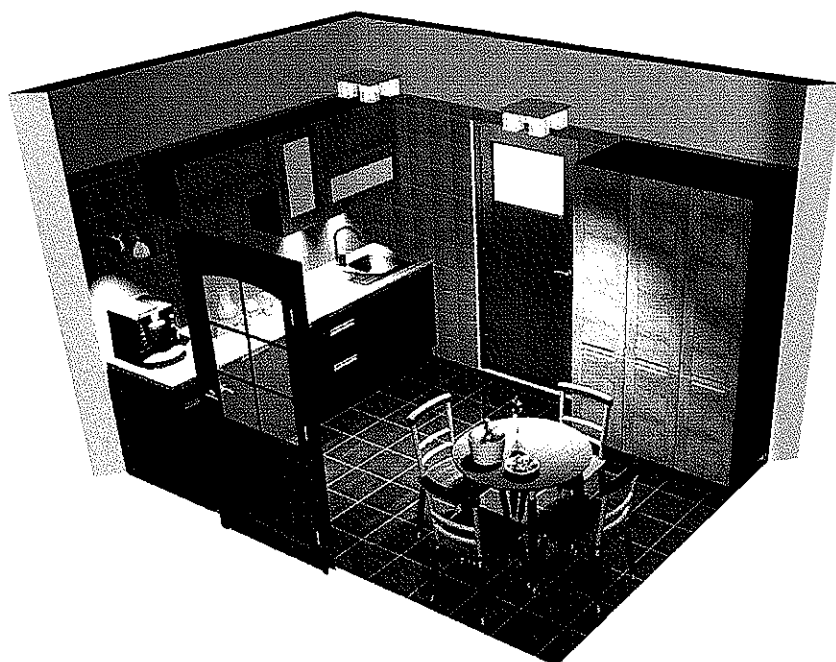


D-80/82-L/P

- szafka pod zlewozmywak
 - szer. 800 mm
 - wys. 820 mm
 - gł. 460 mm
 - korpus
 - fronty 713/396 lewy i prawy
 - szafka dolna pod zlewozmywak
 - akcesoria




D1S-50/82-P/S

- szafka z szufladą
 - szer. 500 mm
 - wys. 820 mm
 - gł. 460 mm
 - korpus, 1 półka włączana
 - cokół 500 mm
 - front szuflady 140/496
 - szafka dolna z 1 szufladą
 - akcesoria



D3S-40/82-2S/S

- szafka z szufladą
 - szer. 400 mm
 - wys. 820 mm
 - gł. 460 mm
 - korpus cokół 400 mm
 - front szuflady 140/396
 - szafka dolna z 1 szufladą
 - akcesoria
 - front szuflady 284/396, 2 szt.
 - boki i prowadnice szuflady niskiej
 - dno i tył szuflady niskiej
 - boki i prowadnice szuflady wysokiej, 2 szt.
 - dno i tył szuflady wysokiej, 2 szt.



DK-80/82-L/P


- szafka
 - szer. 800 mm
 - wys. 820 mm
 - gł. 460 mm
 - korpus
 - fronty 713/396 lewy i prawy
 - szafka dolna pod zlewozmywak
 - akcesoria



GO-80/36

szafka górna (z frontem uchylanym)


- wymiary korpusu elementy kompletu uwagi
- szer. 800 mm
- wys. 358 mm
- gł. 300 mm
- korpus front 355/796
- akcesoria



G-40/72-PV

szafka górna

- wymiary korpusu elementy kompletu uwagi
- szer. 400 mm
- wys. 716 mm
- gł. 300 mm
- korpus, 2 półki wkładane
- front 713/396 (witryna)
- akcesoria
- lampy szafkowe dolne



G20-80/72-OV/O


szafka górna

- szer. 800 mm
- wys. 720 mm
- gł. 300 mm
- lampy szafkowe dolne
- akcesoria

SPECYFIKACJA

KORPUS

Korpus oraz półki szafek wykonane są z płyty wiórowej # 16 mm dwustronnie laminowanej w kolorach orzech guarneri lub wenge. Korpusy montowane są za pomocą złącz śrubowych typu konfirmat oraz kołków.

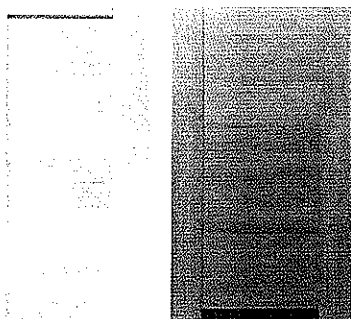

UCHWYTY



KORPUS SZAFEK DOLNYCH



wenge
WE

3

ZABUDOWA SOCJALNA

komplet

KRAWĘDZIE

Przednie (widoczne) krawędzie korpusu oraz półek oklejone są melaminą w kolorze płyty.

WYMIARY

Podstawowe szerokości szafek wynoszą 30, 40, 50, 60 i 80 cm

Głębokości korpusów szafek dolnych wynoszą 460 mm lub 560 mm

Głębokości korpusów szafek górnych są równe 300 mm.

COKÓŁ

Ma wys. 10 cm i wykonany jest z płyty wiórowej # 16 mm w kolorze korpusu

Cokoły z płyty wiórowej pakowane są z korpusem. Cokoły gięte zapakowane są osobno jako paczka składowa korpusu.

NÓŻKI

W standardzie do każdej szafki dolnej dołączone są trzejelementowe, regulowane nóżki o wysokości 10 cm.

SZUFLADY


W zastosowanych szufladach typu SAMBOX dno oraz tylną ściankę wykonano z płyty.

Boczne ścianki są metalowe. Wysokie szuflady dodatkowo wyposażone są w reling.

PLECY

Wykonane są z płyty HDF. Zarówno w szafkach dolnych jak i górnych plecy są wpuszczane.

KORPUS SZAFEK GÓRNYCH




3A

BLAT KUCHENNY

Ilość sztuk: 1

Błat kuchenny grubości 3,8cm z kamienia kolorystykę i fakturę do ustalenia z zamawiającym




3B


ZLEWOZMYWAK

Ilość sztuk: 1

Cechy produktu:

- zlewozmywak przeznaczony do szafek od 80 cm, wpuszczany w blat
- korek 3,5 "
- długość: 500 mm, szerokość: 790 mm
- wielkość komór: 2 x 338 x 421 x 205 mm
- komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 1/2 ", z przedłużką i syfonem
- pokrętło automatu zamykającego wykonane ze stali szlachetnej
- nie jest przeznaczony do zabudowy na końcu szeregu przy ścianie
- kolor: antracyt

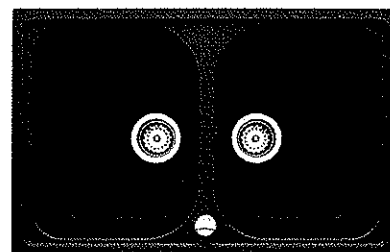

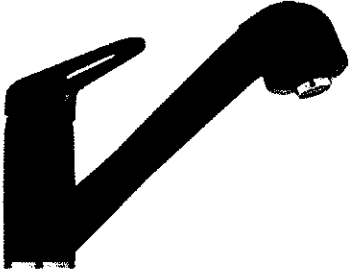36	BATERIA	Ilość sztuk: 1
	• typ baterii: zlewozmywakowa • kolor: grafitowy • montaż: bateria jednouchwytowa • typ uchwytu: tradycyjny • typ wylewki: perlator • wysokość korpusu: 157 mm • zasięg wylewki: 210 mm • typ głowicy: wkład ceramiczny • wyciągana wylewka • Typ Baterii: Nowoczesna	
5	CZAJNIK ELEKTRYCZNY	Ilość sztuk: 1
Dane techniczne Materiały: Element grzejny: Stal szlachetna, Obudowa: Stal szlachetna i tworzywo PP, Wyłącznik i uchwyt na akcesoria: Tworzywo polipropylenowe Kolor(y): Czarny, metalowy i czerwony Informacje ogólne Bezprzewodowy: TAK Stopy antypoślizgowe: TAK Ergonomiczny uchwyt: TAK Łatwe napełnianie przez dzióbek: TAK Szeroko otwierana pokrywa: TAK Schówek na przewód: TAK Automatyczne wyłączanie: TAK Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika: TAK Obrotowa podstawa: TAK Możliwość napełniania przez pokrywkę i dzióbek: TAK Płaski element grzejny: TAK 2 lata gwarancji		 Specyfikacja techniczna Pojemność: 1,5 l Moc: 2400 W Długość przewodu: 0,75 m Napięcie: 220–240 V Częstotliwość: 50–60 Hz
5A	EKSPRES DO KAWY	Ilość sztuk: 1
Dane techniczne: – Jednoczesne mielenie i parzenie tak – Mielenie wstępne tak – Funkcja Stand-by tak – Możliwość programowania tak – Pojemność zbiornika na fusy 15 – Pojemność zbiornika na ziarno (g) 290 – Pojemność zbiornika na wodę (l) 1.9 – Wyjmowany element zaparzający tak – Automatyczny program płukania tak – Automatyczny program czyszczenia tak Właściwości: – Typ urządzenia w pełni automatyczny ekspres do kawy	– Automatyczny program odkamieniania tak – Moc wyjściowa (W) 1850 – Wbudowany młynek do kawy ceramiczny – Napięcie (V) 230 – Ciśnienie pompy 15	
6	POJEMNIK NA ODPADKI	

Kosz na odpadki wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Z drewnianymi elementami
15 l




POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
OBRÓBKA WŁAŚCIWA WARZYW

1	UMYWALKA	Ilość sztuk: 1
----------	-----------------	-----------------------

Komora zabudowana z trzech stron.
Wymiary komory 325x300x150 mm.
Otwór pod baterię po prawej stronie o średnicy 30 mm (zaślepiiony).


- Wysokość: 240 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Głębokość: 410 mm
- Szerokość: 400 mm

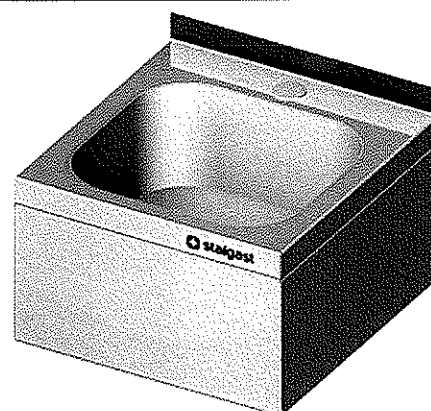

1/A	Bateria umywalkowa	Ilość sztuk: 1
------------	---------------------------	-----------------------

Baterie cechująca duża wytrzymałość, ergonomia oraz funkcjonalność. Dwustopniowy zawór umieszczony w baterii pozwala na dodatkową oszczędność wody.

Kategoria zlewozmywakowa
Sposób montażu stojąca
Rodzaj z mieszaczem
Głowica ceramiczne
Przyłącze (śr.) G 3/8 cal
Wylewka 300 mm



2	STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM	Ilość sztuk: 1
----------	--------------------------------------	-----------------------

Wszystkie stoły są wyposażone w specjalne nóżki które można regulować w zakresie od 0 do 25mm oraz rant tylni o wysokości 40mm. Nóżki stołów są wyprodukowane z bardzo mocnych i stabilnych 40mm profili. Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm na całej jego długości jest wykonane specjalne przetłoczenie dzięki, któremu namiar wody spływa do komory i nie wylewa się poza stół. Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850mm jednak możemy wykonać stoły o dowolnej wysokości.





Mebłe wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o grubości 4 cm



Parametry:
– 1300x600x850mm

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
OBRÓBKA WŁAŚCIWA WARZYW**

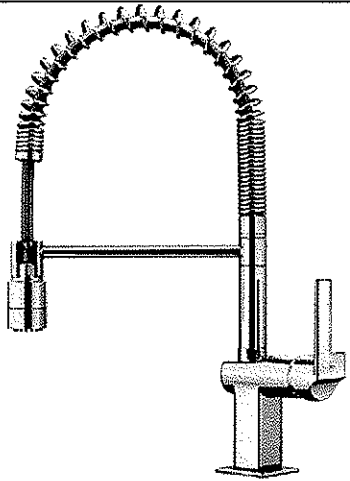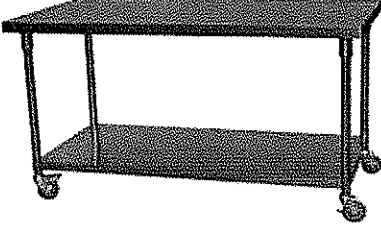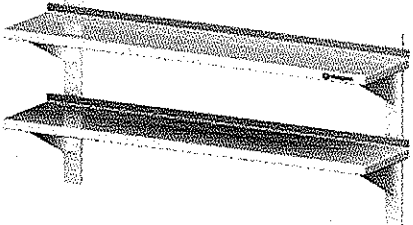2A	BATERIA	Ilość sztuk: 1
Cechy produktu: • bateria mieszkowa • zmienny strumień wody • system anti-scale w perlatorze: zapomnij o osadzie kamiennym na perlatorze pozostającym po wodzie o bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki specjalnemu systemowi zapobiegającemu osadzaniu się kamienia będziesz mógł dłużej cieszyć się niczym niezakłóconą pracą baterii • głowica z zaworem ceramicznym: dodatkowym zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia w bateriach są głowice ceramiczne z systemem anti-scalding, który zapobiega powstawaniu osadu wapiennego tworzącego się podczas korzystania z wody o bardzo wysokiej temperaturze • elastyczne przyłącza w oplocie stalowym • ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360° • otwór na baterię: 35 mm • wysięg: 211 mm • wysokość: 145 mm / 455 mm • wykonanie: chrom		
3	STÓŁ Z PÓŁKĄ	Ilość sztuk: 1
Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm. Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach. Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o grubości 4 cm Parametry: 1100x600x850		
4	STÓŁ MOBILNY Z PÓŁKĄ	Ilość sztuk: 1
Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm. Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach. Parametry: 800x600x850mm		
5	PÓŁKA WISZĄCA PODWÓJNA	Ilość sztuk: 1
Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach. • Wysokość - H: 650 mm • Głębokość - D: 300 mm • Szerokość - W: 950 mm • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Konstrukcja: skrucana • Prosty montaż • 2 listwy przyściennie		

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
OBRÓBKA WŁAŚCIWA WARZYW**

3

SZATKOWNICA DO WARZYW

Ilość sztuk: 1

Podstawowe dane techniczne:

- Szatkownica wykonana ze stali nierdzewnej
- Zastosowanie: wszelkiego rodzaju warzywa, sery, owoce, czekolada
- Rozdrabnia na wiórki, słupki, kostkę, szatkuje, plastry proste i ryflowane
- Zasilanie: 230 V, 50Hz
- Moc: 0,37 kw
- Wydajność: 100-130 kg/h
- Waga: 22 kg
- Atuty urządzenia:
- Duży otwór wsadowy
- Płynna regulacja prędkości
- Możliwość przygotowania bułki tartej, rozdrabnianie sera, czekolady
- Szatkownica dopasowana jest do pojemników GN
- Perfekcyjne wykonanie i długa żywotność noży tnących
- idealny krój
- bezstopniowa regulacja prędkości
- bezszmerowa praca
- ogromny wybór tarczy tnących
- duży otwór wsadowy
- możliwość zastosowania dużego pojemnika GN 1/1, 150 mm wysokości



Wymiary:
wysokość: 440 mm
szerokość 470 mm
głębokość: 340 mm
Napięcie 230 V/ 50 Hz
Moc: 0,37 kW
Waga 22 kg

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
STANOWISKO MYCIA GARÓW**

7


STÓŁ SZKIELETOWY 600x600x850

Ilość sztuk: 1

Stół przyścienny bez półki. Stół wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Stoły są spawane, nie wymagają samodzielnego montażu. Tyłne nogi stołów są przesunięte o 80 mm względem blatu.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o grubości 4 cm

- wymiary: 600x600x850 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidna konstrukcja
- stół spawany



8

BASEN


Ilość sztuk: 1

Basen – zlew o większej głębokości wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej przeznaczony do ręcznego mycia naczyń o dużej pojemności: garnków, pojemników GN, termosów, wanien itp. Płytę blatu montuje się z niewielkim (7 mm) wgłębieniem, co zapobiega rozlewaniu się wody poza obręb stołu. Stelaż basenu opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm.

Wykonanie:




basen jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o grubości 4 cm, dzięki której za zlew dosunięty do ściany nie wylewa się woda.

- Grubość blachy: 1.2 do 1.5 mm
- Regulacja wys. nóg: -1 do +2 cm
- Wys. rantu: 4 cm
- Głębokość komory: 40 cm
- Typ basenu: 1-komorowy






- Wymiary: 90x60x85 cm
- Wysokość: 85 cm
- Długość: 90 cm
- Szerokość: 60 cm

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
STANOWISKO MYCIA GARÓW**

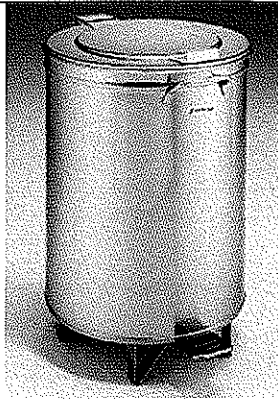84	ROZDRABNIACZ DO BASENU	Ilość sztuk: 1
	- rozdrabniacz rozбивa odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji - tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej - zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący szybką instalację - zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie - pojemność komory mielenia od 1 do 1,7 litra - wbudowany włącznik pneumatyczny Parametry: Waga - M: 15,0 kg Wysokość - H: 362 mm Średnica: 200 mm Napięcie - U: 230 V Przystosowanie do pracy ciągłej: tak Moc elektryczna: 0,55 kW Materiał wykonania: stal nierdzewna	
84	BATERIA GASTRONOMICZNA	Ilość sztuk: 1
	Bateria gastronomiczna. - bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem - główce baterii ceramiczne, ćwierć obrotowe - możliwość regulacji dystansu baterii od ścianą wysokość położenia zaczepu spryskiwacza - łokciowe główce baterii zgodne z normami higieny HACCP - otwór w zlewie od $\varnothing=28$ mm do $\varnothing=31$ mm pod baterie	
9	REGAŁ Z PÓLKAMI PERFOROWANYMI	Ilość sztuk: 1
	Konstrukcja spawana, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (1.4301). Nogi z profilu 40x40x1,2. Stopki regulowane (+/- 15mm). Maksymalne obciążenie każdej półki 700N/m2. Trzy półki środkowe przestawne - z regulacją (góra, dół) co 110mm. Wysokość 2000mm.	
10	POJEMNIK NA ODPADKI	Ilość sztuk: 1
	Wykonany z satynowanej stali nierdzewnej 18/10 pojemnik na odpadki wyposażony w 4 kółka obrotowe posiada pokrywę z uchwytem, a wymiary pozwalają na umieszczenie ich pod stołem roboczym. Prezentowany model posiada pedał. Wysokość 670 mm Średnica 460 mm Pojemność 105 l Materiał stal nierdzewna pokrywa w komplecie TAK	

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
OBRÓBKA MIĘSA**

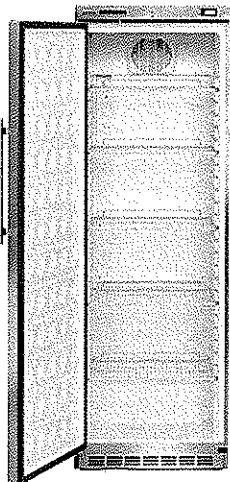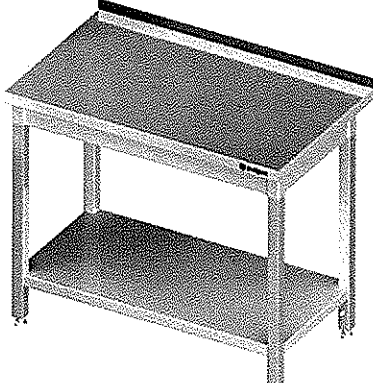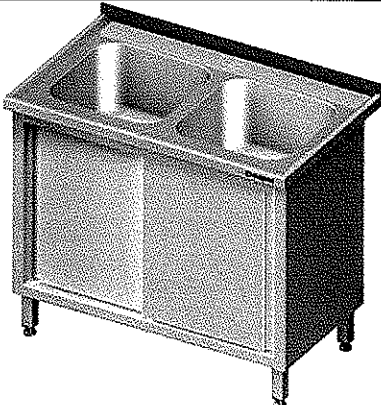1.1	SZAFA CHŁODNICZA	Ilość sztuk: 1
	Charakterystyka: – Wykonanie ze stali szlachetnej – Drzwi pełne – Wymiary zewnętrzne (wys.x szer.x głęb.) – 1860 x 600 x 650 mm – Wymiary wewnętrzne (wys.x szer.x głęb.) – 1610 x 492 x 477 mm – Pojemność – 421/414 L – Zużycie energii - 1,2 kWh/24h – Chłodzenie dynamiczne – Rozmrażanie automatyczne – Zakres temperatur - +0°C do +15°C – Wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy – Sterowanie mechaniczne – Nośność półek – do 45 kg – Zamek w standardzie – Czynnik chłodniczy R600 – Klasa klimatyczna SN-ST	
1.2	STÓŁ Z PÓŁKĄ Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm. Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach. Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm Parametry: 800x600x850mm	Ilość sztuk: 1 
1.3	STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Wszystkie stoły są wyposażone w specjalne nóżki które można regulować w zakresie od 0 do 25mm oraz rant tylny o wysokości 40mm,. Stoły mogą być składane lub spawane. Nóżki stołów są wyprodukowane z bardzo mocnych i stabilnych 40mm profili. Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm na całej jego długości jest wykonane specjalne przetłoczenie dzięki, któremu namiar wody spływa do komory i nie wylewa się poza stół. Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach. Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja: spawana: Stół spawany Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiony) Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250	Ilość sztuk: 1  – Parametry: Wysokość - H: 850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1000 mm

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
OBRÓBKA MIĘSA**


13A

BATERIA

Ilość sztuk: 1

Cechy produktu:

- bateria mieszkowa
- zmienny strumień wody
- system anti-scale w perlatorze: zapomnij o osadzie kamiennym na perlatorze pozostającym po wodzie o bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki specjalnemu systemowi zapobiegającemu osadzaniu się kamienia będziesz mógł dłużej cieszyć się niczym niezakłóconą pracą baterii
- głowica z zaworem ceramicznym: dodatkowym zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia w bateriach są głowice ceramiczne z systemem anti-scalding, który zapobiega powstawaniu osadu wapiennego tworzącego się podczas korzystania z wody o bardzo wysokiej temperaturze
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
- ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360°
- wysokość: 145 mm / 455 mm
- wykonanie: chrom

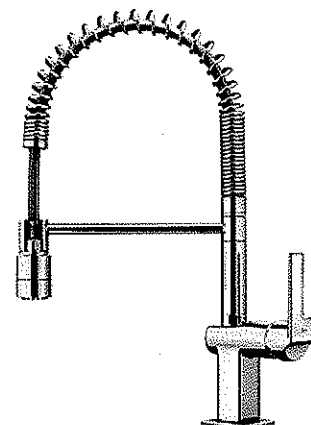

- otwór na baterię: 35 mm
- wysięg: 211 mm


14

PÓŁKA WISZĄCA PODWÓJNA

Ilość sztuk: 1

Mebłe wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

- Wysokość - H: 650 mm
- Głębokość - D: 300 mm
- Szerokość - W: 950 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Konstrukcja: skrucana
- Prosty montaż
- 2 listwy przyściennie

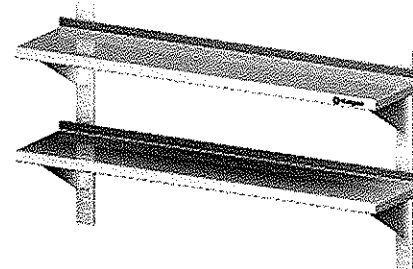

15

STÓŁ SZKIELETOWY 600X600X850


Ilość sztuk: 1

Stół przyścienny bez półki. Stół wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Stoły są spawane, nie wymagają samodzielnego montażu. Tylne nogi stołów są przesunięte o 80 mm względem blatu. Istnieje możliwość wykonania niestandardowych mebli, według indywidualnego zamówienia.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm

wymiary: 600x600x850 mm

- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidna konstrukcja
- stół spawany




16

MASZYNA DO MIĘSA

Ilość sztuk: 1

Dane techniczne:

- urządzenie do mielenia mięsa i ryb na farsz oraz powtórnego mielenia masy na kotlety
- funkcja nadziewania kiełbas przy użyciu dodatkowych akcesoriów na zamówienie
- korpus wykonany ze stali nierdzewnej
- część robocza wykonana ze specjalnego stopu aluminium
- wentylowany trójfazowy silnik pozwala na pracę ciągłą z rewersem
- w zestawie 2 sitka o średnicy 82 mm z otworami 5 i 9 mm
- posiada znak bezpieczeństwa B i CE
- 350 kg/h wydajność maszyny do mięsa podana dla mielenia mięsa wołowego 2-go gatunku przez dwa sitka z otworami o średnicy 9 i 5 mm



- 185 obrotów na minutę
- wymiary: 560x520x420(h)
- moc: 1,9 kW
- napięcie: 400V

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
WYROBY MACZNE**


17

STÓŁ CHŁODNICZY 1300x600x850

Ilość sztuk: 1

CHARAKTERYSTYKA

- wymuszony system obiegu powietrza
- sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury
- bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie)
- automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodziwa grzałką
- izolacja poliuretanowa 50 mm
- magnetyczna, demontowana uszczelka drzwi
- możliwość demontowania nośników prowadnic GN
- przystosowany do GN2/3
- ekologiczny czynnik chłodziwy
- zagłębione dno komory chłodzonej
- regulacja wysokości zawieszenia prowadnic GN (pótek)
- 2 komplety prowadnic na każdą komorę z drzwiami
- ruszty nierdzewne 325x430 mm
- szuflada (nad komorą agregatu)
- płyta wierzchnia z granitu
- przystosowany do pracy w temp. otoczenia +32°C
- wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9 (AISI304)
- temperatura wnętrza: -2 ÷ +8°C
- zasilanie: 230V/50Hz

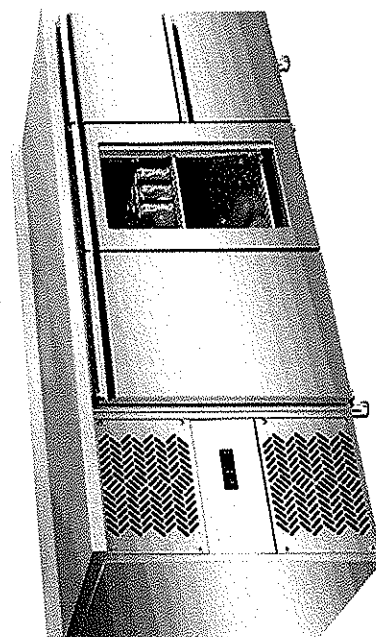


Stół chłodniczy do pojemników GN2/3

18

MIKSER PLANETARNY

CHARAKTERYSTYKA

- 3 stopnie prędkości
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, różga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- przystawki do mielenia mięsa i szatkownicy warzyw
- Parametry
- wymiary: 54 x 49 x 84
- pojemność [l]: 19
- zasilanie: 230 V
- moc: 0,375 kW
- masywna konstrukcja urządzeń zapewnia stabilność oraz zwiększoną wytrzymałość
- w trakcie pracy urządzenia narzędzie rotujące obraca się po okręgu i wokół swej osi
- standardowe wyposażenie w różgę, hak oraz mieszadło
- kotły redukcyjne, które umożliwią przygotowanie mniejszej ilości półproduktu
- trzy prędkości pracy, prędkości można zmienić jedynie przy wyłączonym urządzeniu
- miksery są wyposażone w pokrywę ochronną, dzięki której możemy dosypywać produkty podczas pracy urządzenia

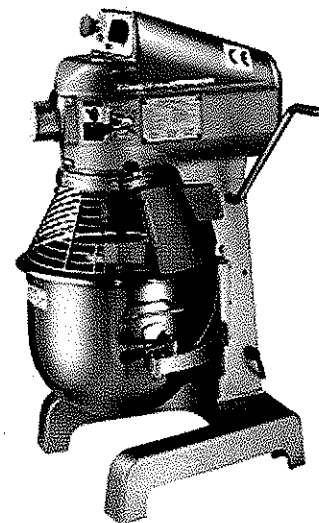

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
WYROBY MACZNE**

19

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM 1300x600x850

Ilość sztuk: 1

Wszystkie stoły są wyposażone w specjalne nóżki które można regulować w zakresie od 0 do 25mm oraz rant tylni o wysokości 40mm. Stoły mogą być składane lub spawane. Nóżki stołów są wyprodukowane z bardzo mocnych i stabilnych 40mm profili. Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm na całej jego długości jest wykonane specjalne przetłoczenie dzięki, któremu namiar wody spływa do komory i nie wylewa się poza stół.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm



Parametry:

– 1300x600x850mm


19A

BATERIA

Ilość sztuk: 1

Cechy produktu:

- bateria mieszkawa
- zmienny strumień wody
- system anti-scale w perlatorze: zapomnij o osadzie kamiennym na perlatorze pozostającym po wodzie o bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki specjalnemu systemowi zapobiegającemu osadzaniu się kamienia będziesz mógł dłużej cieszyć się niczym niezakłóconą pracą baterii
- głowica z zaworem ceramicznym: dodatkowym zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia w bateriach są głowice ceramiczne z systemem anti-scalding, który zapobiega powstawaniu osadu wapiennego tworzącego się podczas korzystania z wody o bardzo wysokiej temperaturze
- elastyczne przyłącza w oplocie stalowym
- ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360°
- otwór na baterię: 35 mm
- wysięg: 211 mm
- wysokość: 145 mm / 455 mm
- wykonanie: chrom

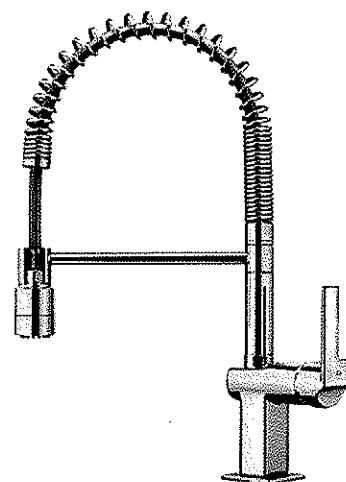

20

**STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD, DRZWI
SUWANE 1400x600x850 MM**

Ilość sztuk: 1


Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm. Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850mm.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm

Parametry:

- 1400x600x850mm
- Stół spawany
- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- zamek do drzwi suwanych
- zamka do drzwi

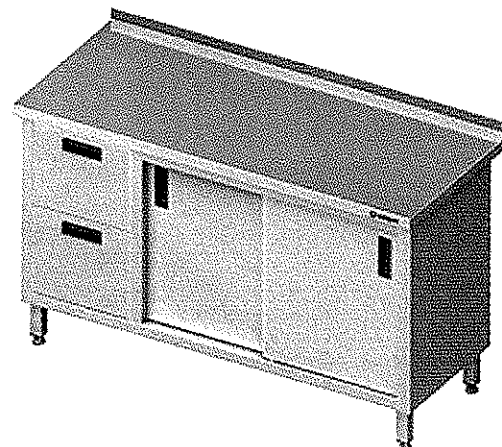

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
WYROBY MACZNE**

21

STÓŁ Z PÓŁKĄ

Ilość sztuk: 1

Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm.

Mebel wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm

Parametry:

1300x600x850mm




22

PÓŁKA WISZĄCA PODWÓJNA

Ilość sztuk: 1

Mebel wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

- Wysokość - H: 650 mm
- Głębokość - D: 300 mm
- Szerokość - W: 950 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Konstrukcja: skręcana
- Prosty montaż
- 2 listwy przyściennne

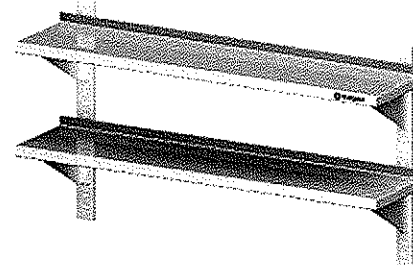

23

WAGA ELEKTRONICZNA

Ilość sztuk: 1

Parametry:

- Waga - M: 1,5 kg
- Wysokość - H: 137 mm
- Głębokość - D: 287 mm
- Szerokość - W: 260 mm

Opis:

- zastosowanie w niedużych punktach sprzedaży i punktach obsługi małej gastronomii
- pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- szalka ze stali nierdzewnej
- wielokrotne tarowanie
- zasilanie bateryjne lub z zasilacza sieciowego
- dwuzakresowa
- Zakres ważenia: do 30 kg
- Dokładność: 0,01 kg
- Wymiary szalki WxD - 230x190 mm
- duży wyświetlacz
- Zasilanie 6 bat. R20 / 230 V



**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
WYROBY MACZNE**

24

PIEC KONWEKCYJNO PAROWY

Ilość sztuk: 1

TRADYCYJNE TECHNIKI GOTOWANIA

- gorące powietrze 30-300 °C
- funkcja kombi - gorące powietrze/para 50-300 °C
- funkcja gotowania - gotowanie w parze 99-130 °C
- automatyczny przedgrzew
- automatyczne chłodzenie
- bio-gotowanie 30-98 °C
- książka kucharska 1000 programów po 20 kroków
- regeneracja
- Autoklima – kontrola nasycenia pary
- automatyczny start
- manualne nawilżanie

NOWOCZESNE TECHNIKI GOTOWANIA

- EASY COOKING - łatwe gotowanie
- ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością
- pieczenie nocne
- pieczenie niskotemperaturowe
- Delta T pieczenie, gotowanie
- system Cook&Hold
- funkcja Learn
- 5 prędkości wentylatora
- taktowanie wentylatora
- dwukierunkowe obroty wentylatora
- Quick View - szybki podgląd programu

NOWOCZESNE FUNKCJE


- VISION AGENT - wirtualny pomocnik
- 4 - punktowa sonda termiczna
- VISION TOUCH - dotykowy, kolorowy panel sterujący
- timer półek - sygnalizacja zakończenia obróbki termicznej
- klapka do usuwania nadmiaru pary

OSZCZĘDNOŚCI I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

- rekuperator
- specjalna izolacja komory gotowania
- podwójna szyba drzwi
- chemicznie wytrawiana komora gotowania
- WSS – system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody
- FAN STOP - szybkie zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi

BEZPIECZEŃSTWO

- FAN STOP
- SDS - system serwisowo-diagnostyczny
- łącze USB
- łącze LAN – możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę internetową)
- zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed wysoką temperaturą

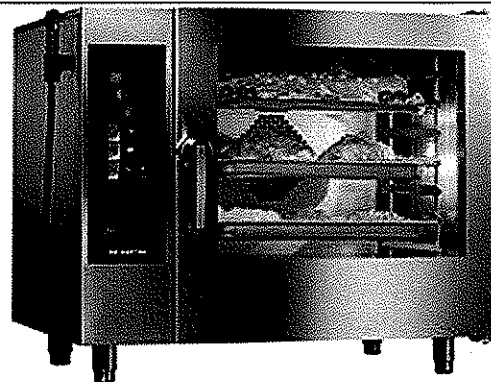

HIGIENA/HACCP

- ACTIVE CLEANING - mycie automatyczne
- wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca (nie używa zmiękczonej wody)
- system HACCP

OPCJE

- dwustopniowe otwieranie drzwi
- dodatkowy zestaw przewodnic na 6x 400/600
- możliwość modyfikacji gazu - G20 (standard) lub Propan-Butan G30
- możliwość wyboru systemu odprowadzania spalin
- z odprowadzaniem spalin

ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA

- większa sprawność, większe bezpieczeństwo
- spalanie z zachowaniem prawidłowej proporcji powietrza do gazu
- zapobiega cofaniu tlenu węgla (czadu)
- podczas instalacji pieca konieczne jest przeprowadzenie analizy spalin i regulacja pieca

Wymiary [cm]	93,3 x 86,3 x 92,6
Zasilanie el. [V/Hz]	230 V / 50 Hz
Moc [kW]	13 cieplna;0,3
elektryczna	
Przyłącze gazu	G 3/4"
Waga [kg]	132
Pojemność [GN]	6x GN 1/1 + 1x GN 1/1

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
WYROBY MACZNE**


25

OKAP WYCIĄGOWY Z FILTRAMI 1000mm

Ilość sztuk: 1

Okap przyścienny trapezowy.

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych wykonawca ustala indywidualnie
- zasilanie 230 V




26

WÓZEK BEMAROWY Z ROZSUWANYM BLATEM

Ilość sztuk: 1

- szafki nieogrzewane
- rozsuwane blaty
- zbiorniki niezależnie ogrzewane
- pojemność: 2 x 1/1 GN, h=200
- wymiary: 930 x 690 x 1000 mm
- zasilanie: ~230V 50Hz
- moc znamionowa: 1,4 kW




27

TABORET PODGRZEWANY

Ilość sztuk: 2

- Do podgrzewania garnków o pojemności do 100 l.
- Przystosowany do gazu ziemnego lub butlowego.
- Zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia.
- Palnik pilotujący.
- Energooszczędny palnik (płomień oszczędnościowy 25% max. zużycia gazu).
- 1 palnik.
- Przyłącze gazu: R ½".
- Moc gazowa: 9,0 kW.
- Wymiary: 600 x 650 x 400 (h).




28

**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4 PŁYTOWA CERAMICZNA Z PIEKARNIKIEM
800x700x290**

Ilość sztuk: 1

Cechy urządzenia:

- nowoczesne urządzenie grzewcze przystosowane do obciążeń do 50 kg na każdą płytę,
- wyposażone w 4 najwyższej klasy płyty grzewcze o mocy 3,0 kW każda,
- siedmiostopniowe przełączniki pozwalają na wygodne i oszczędne korzystanie z ich mocy,
- świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że płyty grzejne są włączone i ostrzega przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,
- łatwa w utrzymaniu czystości,
- wbudowany piekarnik elektryczny przeznaczony do pieczenia produktów spożywczych,
- piekarnik oprócz standardowych grzałek górnej i dolnej posiada opiekacz i termoobieg,
- pojemność piekarnika 4xGN1/1 o mocy 3,3 kW,
- termostat piekarnika umożliwia pracę w temperaturze 50-275 st. C i posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem.



Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 800x700x850 mm
- Zasilanie: 400V/230V
- Moc całkowita: 15,3 kW
- Moc piekarnika: 3,3 Kw
- Ilość płyt grzewczych: 4 x 3,0 kW

**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
WYROBY MACZNE**

30

BLAT ROBOCZY Z BLOKIEM 2 SZUFLAD


Ilość sztuk: 1

Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm. Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850mm.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Parametry:

- 400x700x850mm

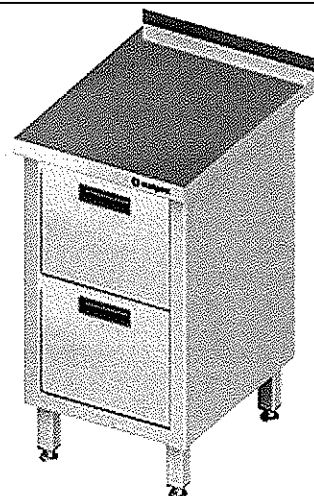

30A

BLAT ROBOCZY Z BLOKIEM 3 SZUFLAD

Ilość sztuk: 1

Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm. Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850mm.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Parametry:

- 400x700x850mm




31

KOCIOŁ WARZALNY

Ilość sztuk: 1

- Gazowy kocioł warzelny o pojemności 80
- Wyposażone są w przyłącza ciepłej i zimnej wody.
- Zainstalowany automatyczny system kontroli i regulowania ciśnienia, a także poziomu wody w przestrzeni międzyzbiornikowej sprawia, że jest to urządzenie spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa w Polsce i krajach UE.
- Płynna regulacja mocy pozwala na sterowanie intensywnością gotowania, a tym samym na oszczędność energii.
- 1,5 calowy zawór spustowy umożliwia łatwe opróżnianie zawartości zbiornika.
- Moc całkowita: 12,5 kW
- Przyłączenie wody: 3/8"[Wc, Wz]
- **Pojemność robocza : 80 l.**
- System grzania: P
- Zasilanie: [R1/2"]
- **Wymiary : 800x700x850 mm.**

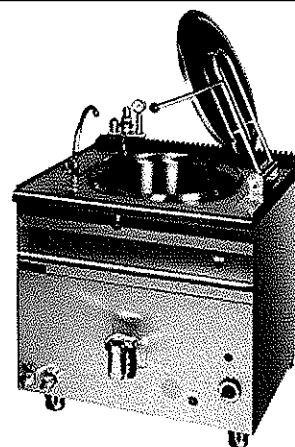


**POMIESZCZENIE NUMER 0.14 KUCHNIA
WYROBY MACZNE**

32

PATELNIĄ ELEKTRYCZNĄ

Ilość sztuk: 1

- z pojemnikiem GN 1/1 - 150 mm
- szer. 800 x gl. 700 x wys. 850-900 mm
- całkowita moc przyłączeniowa: 10 kW / 3 NAC 400 V
- misa: szer. 650 x gl. 505 x wys. 110 mm
- pojemność 26 litrów
- waga: 95 kg

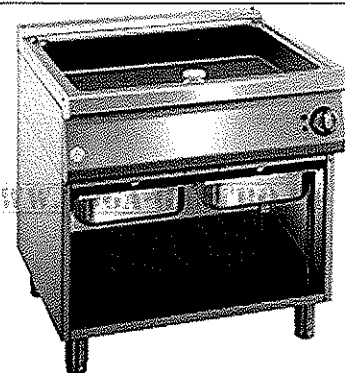


33

**OKAP WYCIĄGOWY INDUKCYJNY CENTRALNY Z
FILTREM I OSWIETLENIEM
3000x2000x500**

Ilość sztuk: 1

Okap centralny.

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych wykonawca ustala indywidualnie
- zasilanie 230 V

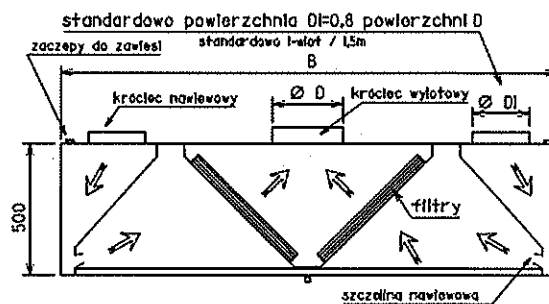

POMIESZCZENIE NUMER 0.15 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

1

OKNO PODAWCZE

Ilość sztuk: 1

Okna aluminiowe **przesuwane** produkowane są w systemie bez przegrody termicznej **Aluprof MB23P**, rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej.

Cechą charakterystyczną systemu okien przesuwanych są ekonomiczne profile skrzydeł i ościeżnic, o szczególnie ciekawym zaokrąglonym wyglądzie profilu skrzydła. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 53 mm (ościeżnica) i 23 mm (skrzydło). Wypełnienie stanowi szyba pojedyncza bezpieczna, P2 a dobierana jest w zależności od wielkości skrzydeł : od 6 mm do 8 mm (klejona lub hartowana). Szyby montowane są za pomocą specjalnych uszczelek przyszybowych.

2


STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM

Ilość sztuk: 1

Wszystkie stoły są wyposażone w specjalne nóżki które można regulować w zakresie od 0 do 25mm oraz rant tylni o wysokości 40mm. Stoły mogą być składane lub spawane. Nóżki stołów są wyprodukowane z bardzo mocnych i stabilnych 40mm profili. Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm na całej jego długości jest wykonane specjalne przetłoczenie dzięki, któremu namiar wody spływa do komory i nie wylewa się poza stół.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm

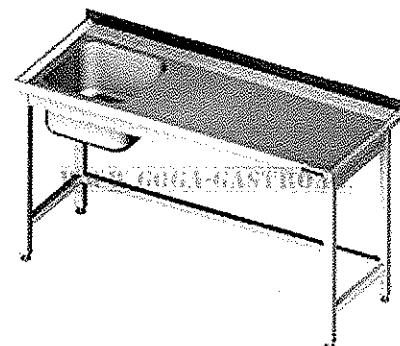

Parametry:

– 1200x730x850mm

2A

ROZDRABNIACZ

Ilość sztuk: 1

- rozdrabniacz rozбивa odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący szybką instalację
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie
- pojemność komory mielenia od 1 do 1,7 litra
- wbudowany włącznik pneumatyczny

Parametry:

Waga - M: 15,0 kg

Wysokość - H: 362 mm

Średnica: 200 mm

Napięcie - U: 230 V

Przystosowanie do pracy ciągłej: tak

Moc elektryczna: 0,55 kW

Materiał wykonania: stal nierdzewna




2/5

BATERIA GASTRONOMICZNA




Ilość sztuk: 1

Bateria gastronomiczna.

- bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem
- głowice baterii ceramiczne, ćwierć obrotowe
- możliwość regulacji dystansu baterii od ściany i wysokość położenia zaczepu spryskiwacza
- łokciowe głowice baterii zgodne z normami higieny HACCP
- otwór w zlewie od $\varnothing=28$ mm do $\varnothing=31$ mm pod baterie

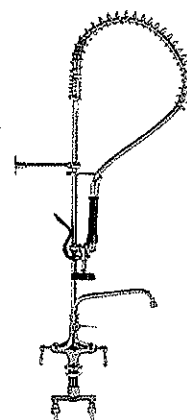

POMIESZCZENIE NUMER 0.15 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

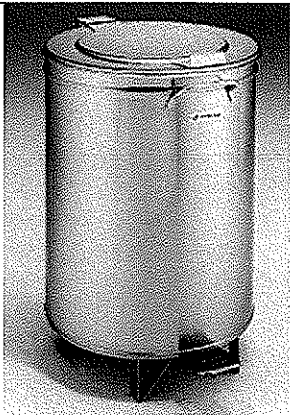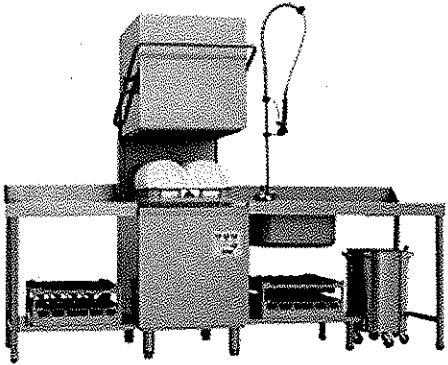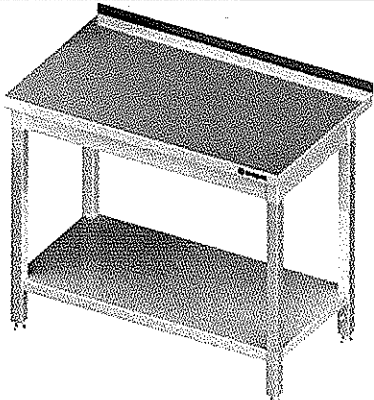
26	POJEMNIK NA ODPADKI	Ilość sztuk: 1
	Wykonany z satynowanej stali nierdzewnej 18/10 pojemnik na odpadki wyposażony w 4 kółka obrotowe posiada pokrywę z uchwytem, a wymiary pozwalają na umieszczenie ich pod stołem roboczym. Prezentowany model posiada pedał. – Wysokość 670 mm – Średnica 460 mm – Pojemność 105 l – Materiał stal nierdzewna – pokrywa w komplecie TAK	
3	zmywarka gastronomiczna kapturowa	Ilość sztuk: 1
	Profesjonalna zmywarka gastronomiczna kapturowa z funkcją wyparzania przeznaczona do mycia wszelkiego typu naczyń Wykonanie - stal nierdzewna. Tłoczona wanna łatwa w utrzymaniu czystości. Wysokość drzwi 41 cm pozwala na mycie tac i pojemników GN oraz talerzy i półmisek o dużych średnicach - maksymalnie o średnicy 40 cm. Mycie naczyń odbywa się w temperaturze około 60°C, natomiast wyparzanie – w temperaturze około 90°C. 2 cykle mycia: 90 i 150 s. Kontrolki pracy pozwalają na skuteczne monitorowanie mycia i wyparzania. Automatyczny start po zamknięciu kaptura. Zmywarka może być zasilana zarówno ciepłą jak i zimną wodą (10-50° C). • Wymiary: 64x74x148 cm • Zasilanie: 400 V • Moc grzałki bojlera: 8 kW • Moc grzałki wanny: 2.1 kW • Moc pompy myjącej: 0.47 kW • Pojemność wanny: 15 l • Pojemność bojlera: 6 l • Długość cyklu: 90/150 s • Zużycie wody na 1 cykl: 2.7 l • Moc: 8.5 kW • Dozownik płynu myjącego: tak • Pompa odpływu: tak	
4	STÓŁ WYDAWCZY	Ilość sztuk: 1
	Blat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm na całej jego długości jest wykonane specjalne przetłoczenie dzięki, któremu namiar wody spływa do komory i nie wylewa się poza stół. Standardowo wszystkie stoły robocze mają wysokość 850mm. Mebłe wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach. Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o grubości 4 cm Parametry: 1000x610x850mm	

POMIESZCZENIE NUMER 0.15 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

5 OKAP KONDENSACYJNY NAD ZMYWARKE 1000x1000x550

Ilość sztuk: 1

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- ilość oraz rozmieszczenie króćców przyłączeniowych wykonawca ustala indywidualnie
- zasilanie 230 V

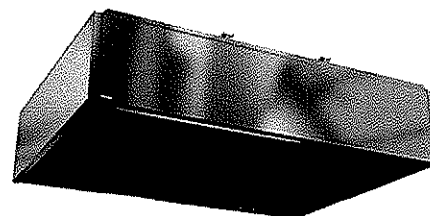


POMIESZCZENIE NUMER 0.16 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW

1 URZĄDZENIE DO MYCIA WÓZKÓW

Ilość sztuk: 1

- Funkcja aplikacji gorącego detergentu
- Funkcja aplikacji pary mokrej
- Kontrola wszystkich funkcji bezpośrednio z rączki
- Elektromechaniczny czujnik poziomu wody w bojlerze True-Temp
- System usuwania kamienia z grzałek Self-Clean
- Bogata gama akcesoriów w standardzie
- Stałe ciśnienie pracy 10 bar
- Produkcja ciągłego strumienia pary

Pojemność bojlera	5 L
Moc Bojlera	3.65 kW
Zbiornik wody	7.5 L
Zbiornik detergentu	7.5 L
Ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura pary	180°C
Funkcja aplikacji detergentu	Tak
Temperatura detergentu	90-125°C
Produkcja pary	5,9 Kg/h
Funkcja pary mokrej	Tak
Moc odkurzacza	1.2 kW
Podciśnienie	2200 mm

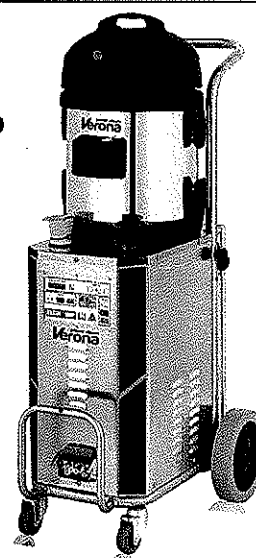


Przepływ powietrza	200 m3/h
Zbiornik na brud	7.5 L
Zasilanie	1Ph, 230V 50/60 Hz
Kabel zasilający	8 m
Waga	35 kg
Wymiary	63x45x155 cm

2 Wózek 2 półkowy 400x340x900

Ilość sztuk: 1

- 2 Półka(-i)
- Krawędź wystająca
- Wykonanie wysokiej jakości
- Stal nierdzewna wysokiej jakości
- 2 Półka(-i)
- Krawędź wystająca
- Stal chromowo-niklowa
- Kółka z możliwością blokady dla bezpiecznego zatrzymania
- łatwe rolowanie
- łatwe do czyszczenia
- Produkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa
- Zgodnie z przepisami CE (międzynarodowy certyfikat TÜV)



1

ŁODÓWKA 201,1 x 60 x 63 cm

Ilość sztuk: 1



Łodówkę **No Frost**, która nie pozwala żeby w zamrażarce tworzył się lód. Dzięki temu **nie trzeba jej rozmrażać**, wystarczy tylko raz na jakiś czas ją umyć.

Szufladę z **niezależną regulacją temperatury**, która umożliwia odpowiednie przechowywanie delikatnej żywności. Właściwa temperatura zatrzymuje procesy psucia się żywności.




Oświetlenie LED, które przy zmniejszonymu zapotrzebowaniu na energię elektryczną zapewnia doskonałą widoczność całej przestrzeni lodówki oraz niższe rachunki za prąd.

Komorę świeżości z systemem Biofresh, która dzięki precyzyjnie utrzymanej temperaturze (nieco ponad 0°C) i optymalnej wilgotności powietrza dłużej zachowuje świeżość i walory smakowe żywności.

Kostki lodu zawsze w zasięgu ręki. Dzięki **automatycznej kostkarni** lodówka szybko przygotuje wystarczającą ilość lodu i przechowa go w poręczny sposób.



Klasę energetyczną **A++** gwarantującą niższe rachunki za prąd oraz urządzenie przyjazne środowisku.

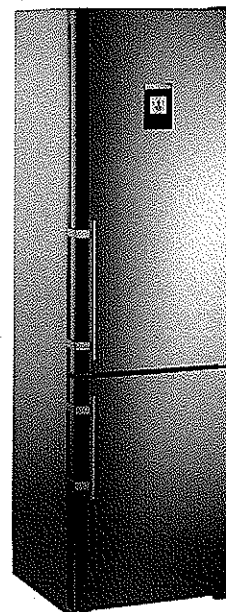

Kolor stal nierdzewna

Położenie zamrażarki	na dole
Liczba agregatów	1
Liczba termostatów	2
Zdolność zamrażania	16 kg/24h
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	30 godzin
Bezsronowa (No Frost)	tak
Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki	No Frost
Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika	No Frost
Sterowanie	elektroniczne
Szybkie chłodzenie	tak
Szybkie zamrażanie	tak
Zmiana kierunku otwierania drzwi	tak

Funkcje dodatkowe

automatyczna kostkarka do lodu, komora świeżości "Biofresh", oświetlenie ledowe, oświetlenie ledowe komory "Biofresh", podłączenie do bieżącej wody, szuflada z niezależną regulacją temperatury, wyświetlacz LCD, zamrażarka z systemem No Frost

Efektywność energetyczna

Klasa energetyczna	A++
Roczne zużycie energii	264 kWh
Pojemność użytkowa chłodziarki	241 litrów
Pojemność użytkowa zamrażarki	85 litrów
Klasa zamrażarki	****
Klasa klimatyczna	SN, T
Poziom hałasu	41 dB

2


STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM

Ilość sztuk: 1

Wszystkie stoły są wyposażone w specjalne nóżki które można regulować w zakresie od 0 do 25mm oraz rant tylni o wysokości 40mm. Stoły mogą być składane lub spawane. Nóżki stołów są wyprodukowane z bardzo mocnych i stabilnych 40mm profili. Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm na całej jego długości jest wykonane specjalne przetłoczenie dzięki, któremu namiar wody spływa do komory i nie wylewa się poza stół.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.

Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm

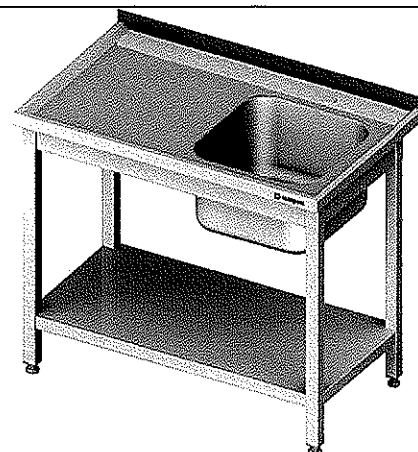

Parametry:

– 1500x730x850mm

2A

ROZDRABNIACZ

Ilość sztuk: 1

- rozdrabniacz rozбивa odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący szybką instalację
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie
- pojemność komory mielenia od 1 do 1,7 litra
- wbudowany włącznik pneumatyczny

Parametry:

Waga - M: 15,0 kg

Wysokość - H: 362 mm

Średnica: 200 mm

Napięcie - U: 230 V

Przystosowanie do pracy ciągłej: tak

Moc elektryczna: 0,55 kW

Materiał wykonania: stal nierdzewna




2B

BATERIA GASTRONOMICZNA

Ilość sztuk: 1

Bateria gastronomiczna.

- bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem
- głowice baterii ceramiczne, ćwierć obrotowe
- możliwość regulacji dystansu baterii od ściany i wysokość położenia zaczepu spryskiwacza
- łokciowe głowice baterii zgodne z normami higieny HACCP
- otwór w zlewie od $\varnothing=28$ mm do $\varnothing=31$ mm pod baterie

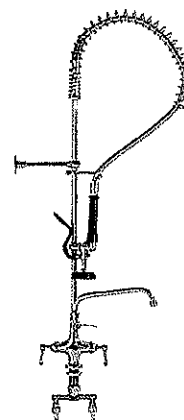


3

NAŚWIETLACZ DO JAJ

Ilość sztuk: 1

Naświetlacz szufladowy przeznaczony do powierzchniowej dezynfekcji jaj. Jednorazowy wsad 30 jaj. Obudowa **naświetlacza** wykonana ze stali nierdzewnej. Skuteczność odkażania zapewniają lampy, które emitują promieniowanie UV. W czasie naświetlania promieniowanie UV skutecznie likwiduje wszelkiego rodzaju bakterie i inne zarazki znajdujące się na skorupkach jajek (głównie Salmonellę oraz ziarenkowce, E. Coli, laseczki tlenowe, pałeczki okrężnicy itp.). Czas naświetlania jednej partii jaj wynosi około 150 sekund.

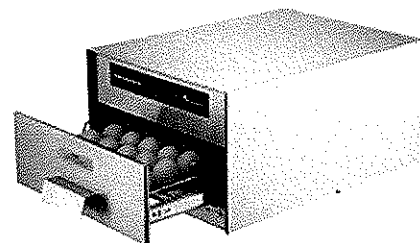


- Wymiary: 36x53x24.5 cm
- Zasilanie: 230 V
- Wsad: 30 szt.
- Czas odkażania: 150 s

4

OKAP KONDENSACYJNY 1000x1000x550

Ilość sztuk: 1

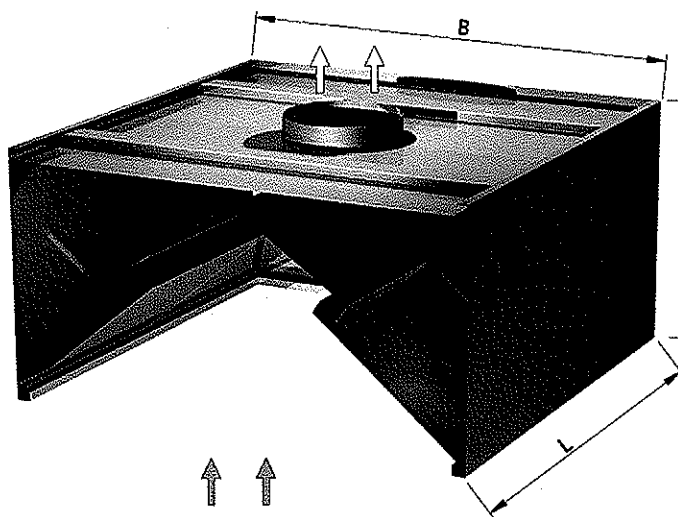

5

STÓŁ Z PÓLKĄ

Ilość sztuk: 1


Błat stołu jest wykonany z blachy o grubości 3mm.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzujące się odpornością na działanie korozji oraz wszystkich produktów żywnościowych. Ponadto stal nierdzewna cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, ze względu na małą chropowatość powierzchni jest łatwo zmywalna, zachowuje swoje właściwości zarówno przy wysokich jak i przy bardzo niskich temperaturach.



Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości 4 cm

Parametry:



1300x600x850mm

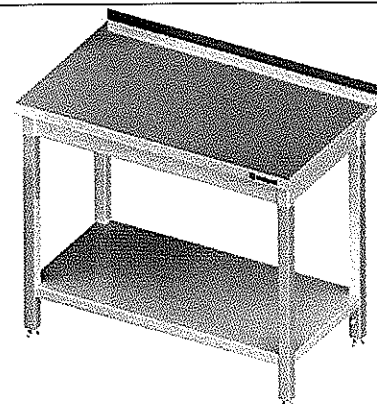

POMIESZCZENIE NUMER 0.18 MAGAZYN WARZYW I ZIEMNIAKÓW

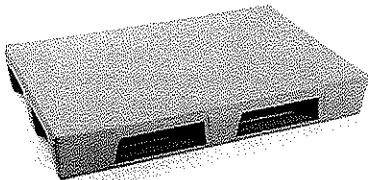1	PALETA MAGAZYNOWA HIGIENICZNA 800x600x150	Ilość sztuk: 1
- Higieniczna paleta z atestem PZH dla przemysłu spożywczego. - Wykonana z trwałego polietylenu. Odporna na uderzenia dzięki grubościennej konstrukcji. - Łatwa do mycia. - Obciążenie dynamiczne: 500kg. - Obciążenie statyczne: 1500kg. - Zakres odporności na temperaturę od -30°C do +70°C.		
2	REGAŁ	Ilość sztuk: 3
Regał magazynowy 5-półkowy ze stałymi półkami. Regał jest wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o grubości 1 mm i przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń. Solidna konstrukcja i wzmacniane półki o dużej nośności umożliwiają przechowywanie produktów nawet do 100 kg na każdej półce (przy równomiernie rozłożonym ciężarze). Konstrukcja regału opiera się na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 30x30 mm. Wymiary: 110x60x180 cm Wysokość: 180 cm Długość: 110 cm Szerokość: 60 cm Grubość blachy: 1 mm Rodzaj półek: pełne		


POMIESZCZENIE NUMER 0.23 SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

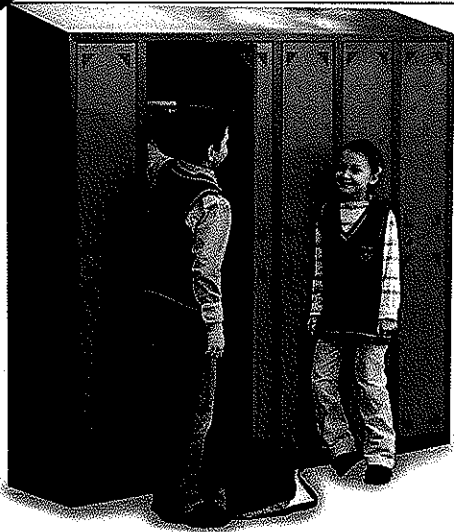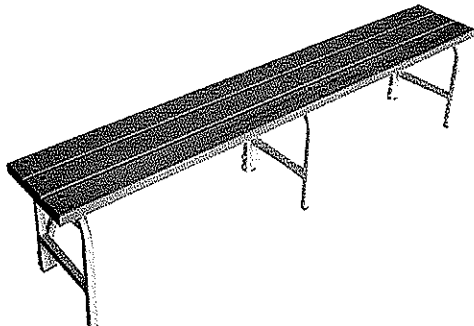
1	SZAFKI NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ	
konstrukcję zgrzewaną wykonaną z blachy stalowej, specjalnie wzmacnianą by utrzymać szafy w idealnym stanie przez długi czas - wysokość pozwalająca na swobodne użytkowanie nawet przez młodych uczniów otwory umożliwiające skrócenie szaf ze sobą oraz przykotwienie ich do ściany - wyposażenie standardowe: wzmocnione drzwi oraz zawiasy, wyposażone w: zamek cylindryczny w systemie Master Lock z kompletem 2 kluczy, otwory wentylacyjne - podwójny, metalowy haczyk na ubrania w każdej komorze daszek o wysokości 100 mm regulatory umożliwiające poziomowanie KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM - możliwość wykonania szaf z blachy cynkowanej – idealne rozwiązanie do pomieszczeń o dużej wilgotności.		
1/A	ŁAWKA SZATNIOWA	
Długości ławek: 2m, 3m lub 4m Szerokość ławki: 360 mm Wysokość ławki: 400 mm Ławki korytarzowe idealnie nadają się do szkół. Bardzo stabilne - dzięki temu są w pełni bezpieczne. Każda ławka korytarzowa wykonana jest z metalowej podstawy z antypoślizgowymi stopkami oraz listew drewnianych lub z tworzywa PCV, wzmocnionego od wewnątrz metalowym kształtownikiem. Elementy podstawy i listwy ławki połączone są ze sobą za pomocą śrub i wkrętów, umożliwiając łatwy demontaż lub wymianę zużytych części.		

1

MEBLE BIUROWE


KOMPLET

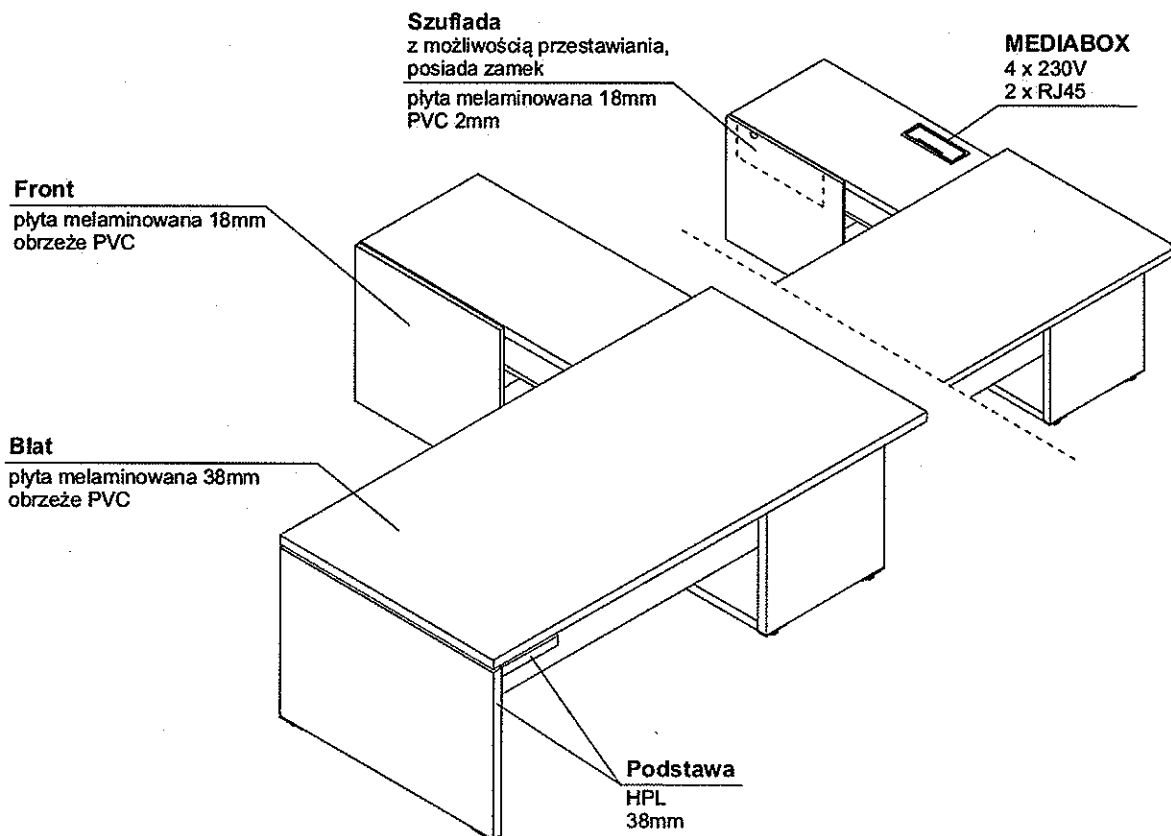

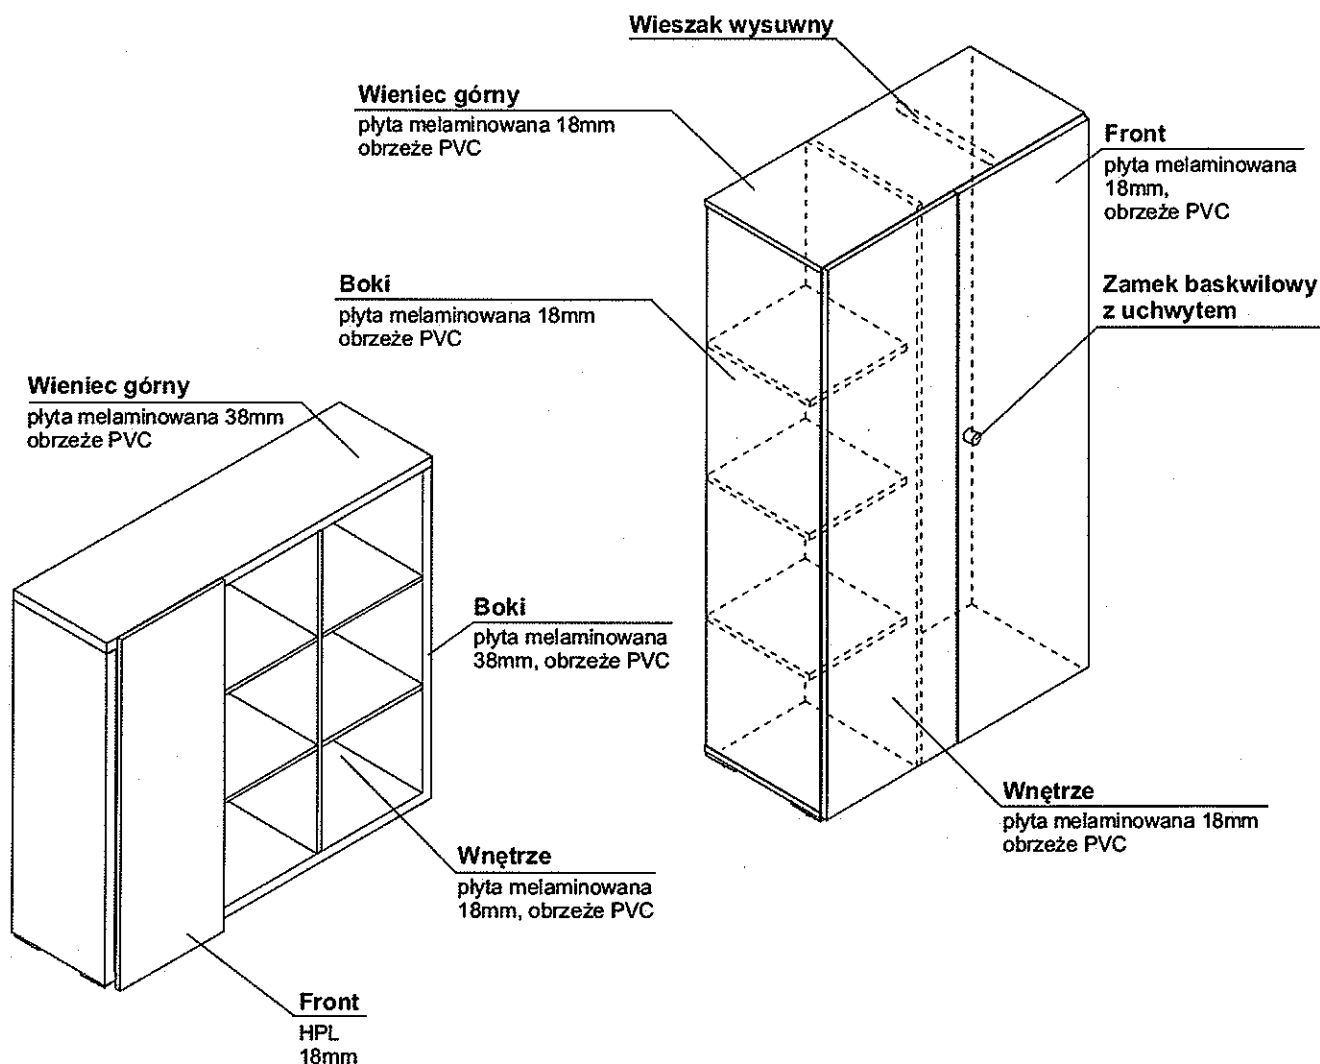

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW

- Wymiary w mm (szerokość/głębokość/wysokość):
 - Biurko: 2000/1000/740
 - Przystawka 1200/600/740
- Jedna noga mebla wykonana z płyty i oklejane HPL'em w wysokim połysku o grubości 38mm, blat i pozostała noga mebla wykonana z płyty wiórowej gr. 38mm, łączyna o gr.18mm. Płyta melaminowana wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku.
- Właściwości płyty:
 - Dużą odporność na ścieranie i zarysowanie
 - Odporność na działanie czynników chemicznych
 - Odporność na działanie temperatury
- Wyrób oklejany obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne dobrana pod dekor płyty również imitującą wygląd i fakturę prawdziwego drewna.
- Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm.
- Nogi biurka wykonane z płyty grubości 38mm, łączone do blatu za pomocą półksiężycy MAXI LUNA. Blat posiada metalowe mufy. Stopki wykonane z aluminium anodowanego grubości 10mm. Nogi posiadają czarne stopki FI35 M8x30.
- Wysokość biurka 740 mm.

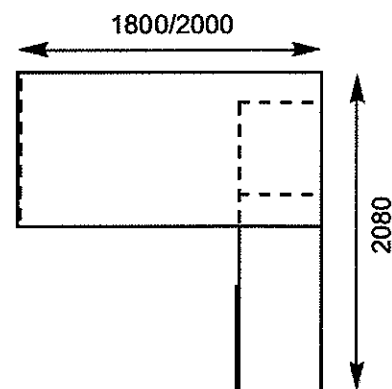


SZAFY

Wieniec górny

plyta melaminowana 38mm
obrzeże PVC

MEDIABOX

4 x 230V
2 x RJ45

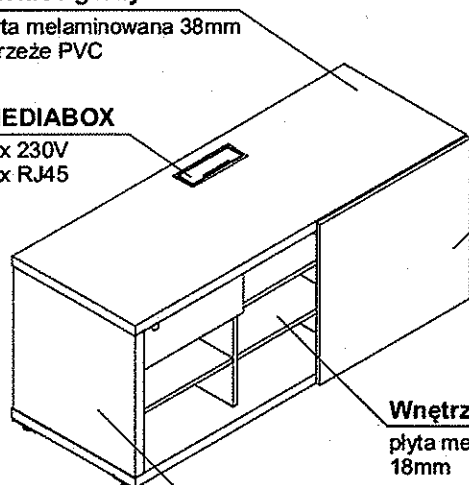

Front

plyta melaminowana 18mm
obrzeże PVC

Wnętrze


plyta melaminowana 18mm

Boki

plyta melaminowana 38mm
obrzeże PVC


Dostawka (prawa lub lewa)

HPL
38mm



Podstawa

plyta melaminowana 38mm
obrzeże PVC

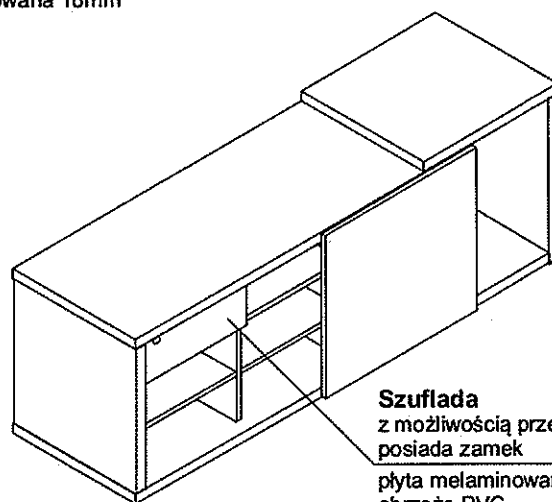

Szuflada

z możliwością przestawiania,
posiada zamek
plyta melaminowana 18mm
obrzeże PVC

KONTENER SLD13 / SLD13HT

Zastosowane materiały:

- plyta melaminowana w kolorze białym matowym, HPL - biały połysk

Korpus

plyta melaminowana 18mm

Szuflady metalowe

z systemem cichego domytku „silent system” jako opcja
prowadnice rolkowe,
nośność 25 kg z częściowym
wysuwem

Kółka

ø 50mm, dwa z hamulcem

Wieniec górny


plyta melaminowana 18mm
obrzeże PVC
lub
HPL

Zamek centralny

blokada wysuwu szuflady,
łamany klucz


Front

plyta melaminowana 18mm
obrzeże PVC
lub
HPL

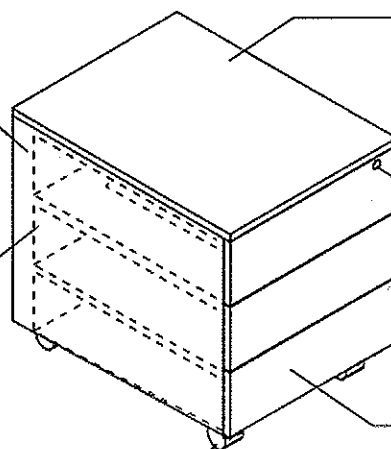


MEBLE BIUROWE


KOMPLET

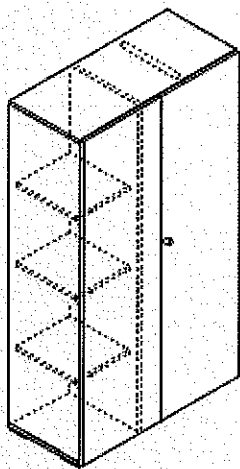


916/418/1659

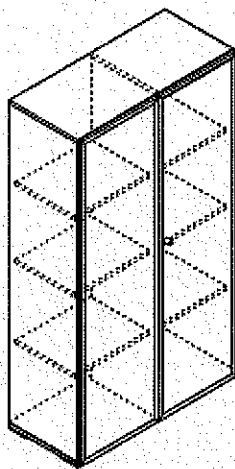


916/421/1659

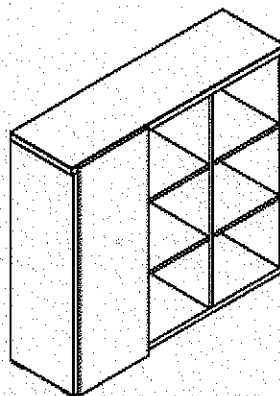

1400/420/1280

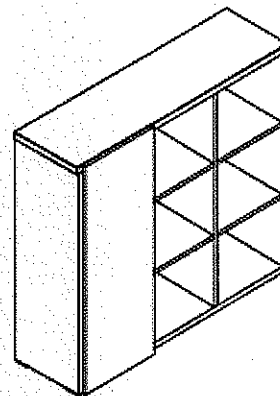

1400/420/1280



Ø 1200/740

FOTEL BIUROWY

Ilość sztuk: 1

FOTEL BIUROWY

Spójne zestawienie dwóch materiałów dodaje temu obrotowemu fotelowi biurowemu eleganckiego wyglądu. Drewniana podstawa i podłokietniki współgrają z obiciem z czarnej skóry ekologicznej. Dzięki temu, że jest częściowo wentylowana, staje się niepodważalnym atutem tego modelu.

Obicie siedziska skóra ekologiczna

Obicie oparcia skóra ekologiczna

Mechanizm TILT
odchylenie z funkcją blokowania w pozycji pionowej

Regulacja siedziska płynna zmiana wysokości

Zaglówek nie



Oparcie wysokie

Podstawa drewno

Podłokietniki drewno

Kółka podwójne

Kolor czarny

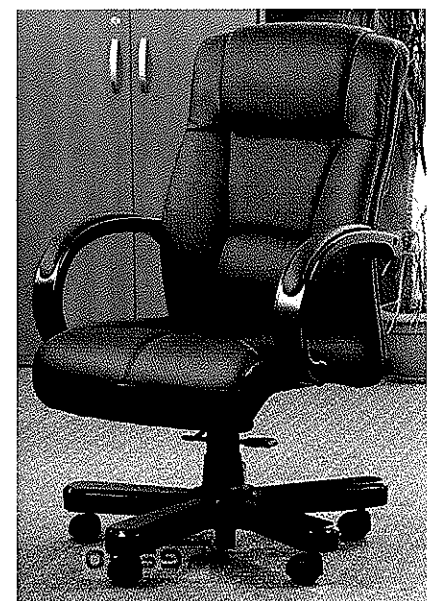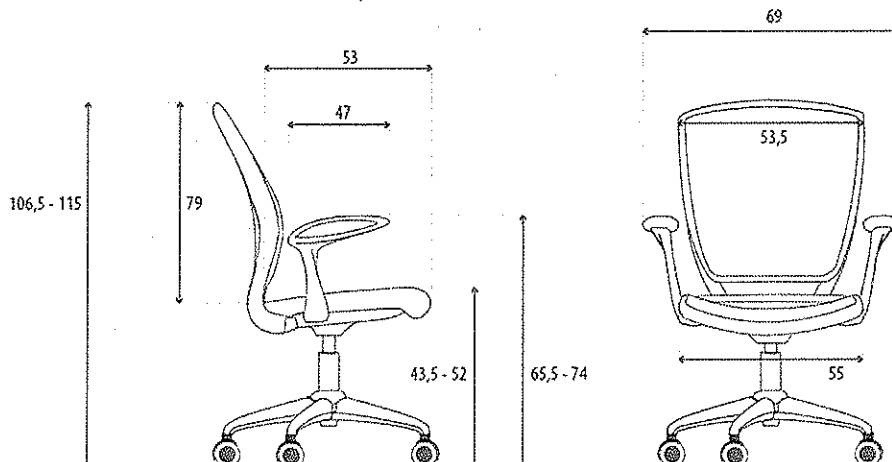


POMIESZCZENIE NUMER 0.24 POMIESZCZENIE BIUROWE

KRZESŁO BIUROWE

Ilość sztuk: 2

- Tapicerowany naturalną skórą licową.
- System ruchowy RELAX zapewniający optymalny komfort siedzenia.
- Szerokie, wygodne siedzisko i oparcie.
- Miękkie podłokietniki tapicerowane naturalną skórą.
- Stabilna metalowa podstawa jezdna polerowana lub lakierowana z samohamownymi kółkami do powierzchni dywanowych lub parkietów.

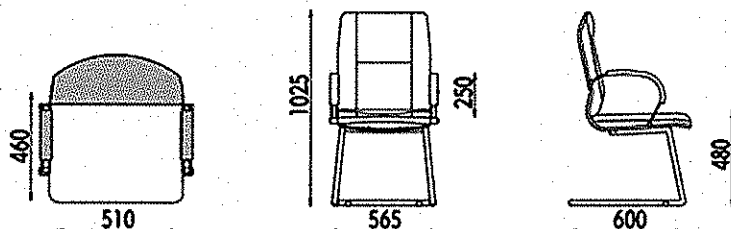

POMIESZCZENIE NUMER 0.26 SALA ŻŁOBKA Z SYPIALNIĄ

STOLIK DLA DZIECI

Ilość sztuk: 6

STOLIK DLA DZIECI - BRĄZOWY Z KRZESEŁKAMI.


Stolik dla dzieci (wysokość od podłogi do blatu: 51,5 cm) o dużej powierzchni blatu zapewnia wystarczająco miejsca na wspólną zabawę czworga dzieci, to idealny mebel w pokoju każdego malucha.

Szerokie nogi stolika gwarantują stabilność i bezpieczeństwo. Do zestawu dołączone są dwa lekkie krzeselka z oparciem o szerokich i wygodnych siedziskach (wysokość od podłogi do siedziska: 28 cm).

Wysokiej jakości materiał, z jakiego został wykonany zestaw decyduje o jego atrakcyjności i łatwości utrzymania w czystości przez długi okres czasu.



- posiadają certyfikaty EN71,
- trwała i bardzo mocna konstrukcja,
- nie wymaga konserwacji,
- powierzchnia łatwo zmywalna,
- nieskomplikowany montaż,
- mebel przeznaczony jest dla dzieci od 2 lat
- rozwija wyobraźnię u dzieci oraz umiejętności manualne,
- stolik dla dzieci jest nowy i oryginalnie zapakowany.

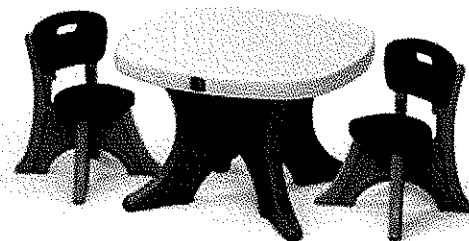


- wysokość - 50 cm
- długość - 76 cm
- szerokość - 76 cm

POMIESZCZENIE NUMER 0.26 SALA ZŁOBKA Z SYPIALNIĄ

3

SZAFKA NA ZABAWKI

KOMPLET

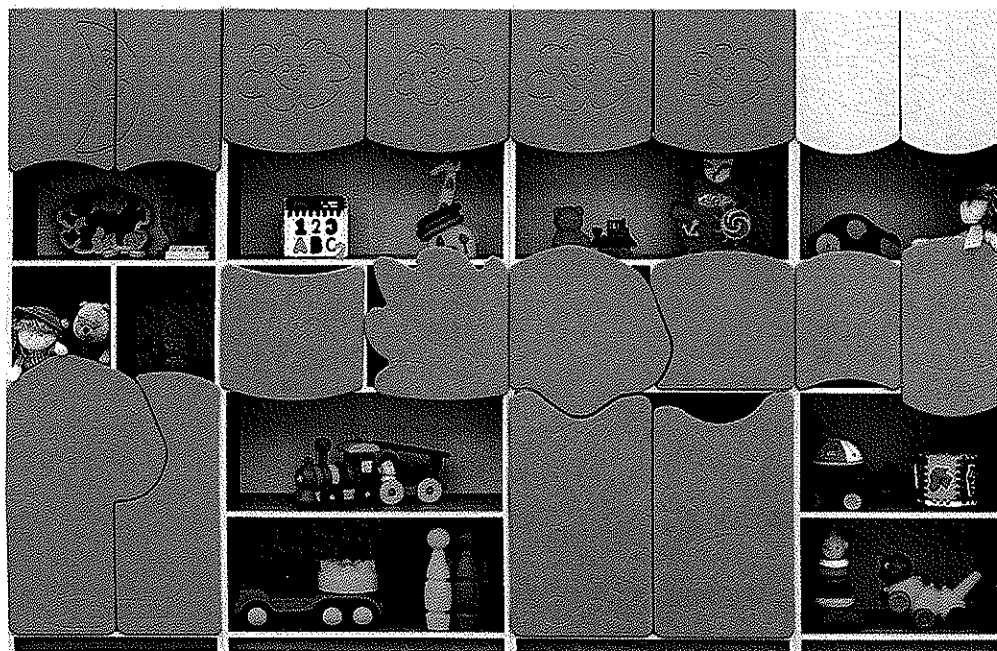

Wym. zestawu: wys. 182 cm szer. 280 cm gł. 42 cm
KOLORYSTYKĘ I FORMĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM

4

KOSZ NA ZABAWKI

Ilość sztuk: 4


skrzynia na zabawki ze sklejki drewna brzoźowego posiada pokrowiec wykonany z bawełny i poliestru.

Wymiary: szer. 75 x wys. 50 x głębokość 50 cm



**Biurka**

- blaty biurek, stołów konferencyjnych oraz przystawek wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28 mm co sprawia, że meble wyglądają i są niezwykle solidne.
- krawędzie zabezpieczone są trwałym obrzeżem PVC grubości 2mm w kolorze płyty – estetyka i odporność na uszkodzenia
- możliwość regulacji poziomu biurek i stołów – dostosowanie do własnych oczekiwań i możliwości
- w systemie VIK możliwość prowadzenia okablowania pionowego w szynie oraz poziomego w specjalnych uchwytach
- blaty posiadają przełoty kablowe o średnicy 60 mm dzięki czemu można estetycznie schować kable wszystkich urządzeń niezbędnych do pracy w biurze


**1800/800/758****434/525/590**

BIURKA WRAZ Z SZAFĄ NA MATERIAŁY PRZEDSKOLNE

KOMPLET

Kontenery

- szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, rolkowych – łatwe wysuwanie szuflady bez obawy jej wypadnięcia
- szuflady posiadają zamek centralny oraz składany klucz zabezpieczający przed złamaniem
- możliwość regulacji poziomu kontenerów stacjonarnych – sposób na nierówne podłoża
- uchwyty metalowe, satynowane – solidne i efektowne



Szafy, regały

- wieńce górne szaf i regałów wykonane z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, co nadaje meblowi stabilność i solidność
- krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem PVC grubości 2mm w kolorze płyty – estetyka i odporność na uszkodzenia
- szafy aktowe posiadają zamek patentowy z kombinacją od 1:100 000 – zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem
- półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem – bezpieczeństwo i wytrzymałość szafy
- uchwyty metalowe satynowane
- możliwość regulacji poziomu szaf i regałów – sposób na nierówne podłoża oraz możliwość efektownego łączenia szaf w tzw. „jednej linii”

900/550/758



802/385/1129

FOTEL BIUROWY

Spójne zestawienie dwóch materiałów dodaje temu obrotowemu fotelowi biurowemu eleganckiego wyglądu. Drewniana podstawa i podłokietniki współgrają z obiciem z czarnej skóry ekologicznej. Dzięki temu, że jest częściowo wentylowana, staje się niepodważalnym atutem tego modelu.

Obicie siedziska skóra ekologiczna

Obicie oparcia skóra ekologiczna

Mechanizm TILT

odchylenie z funkcją blokowania w pozycji pionowej

Regulacja siedziska płynna zmiana wysokości

Zagłówki nie



Oparcie wysokie

Podstawa drewno

Podłokietniki drewno

Kółka podwójne

Kolor czarny

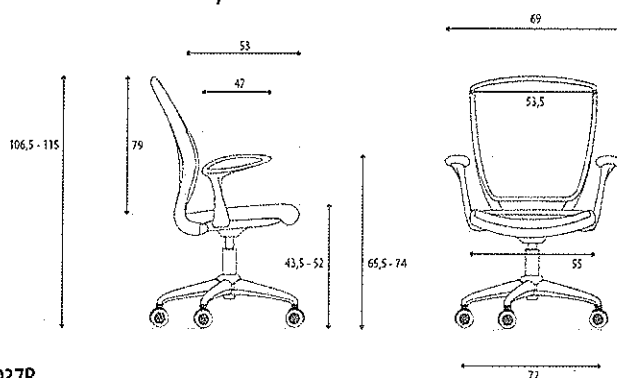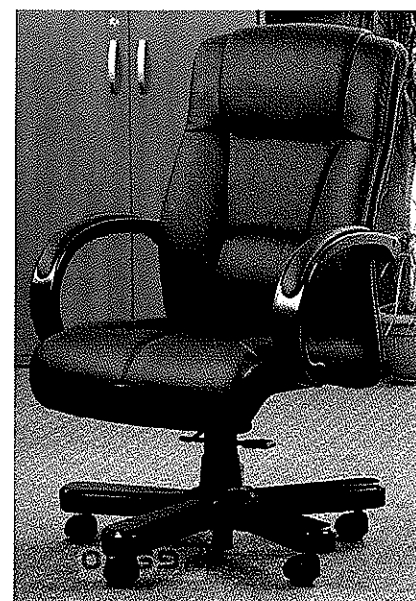


127D

2
5

BIURKA WRAZ Z SZAFĄ NA MATERIAŁY PRZEDSKOLNE

Ilość sztuk: 2

- Tapicerowany naturalną skórą licową.
- System ruchowy RELAX zapewniający optymalny komfort siedzenia.
- Szerokie, wygodne siedzisko i oparcie.
- Miękkie podłokietniki tapicerowane naturalną skórą.
- Stabilna metalowa podstawa jezdna polerowana lub lakierowana z samohamownymi kółkami do powierzchni dywanowych lub parkietów.

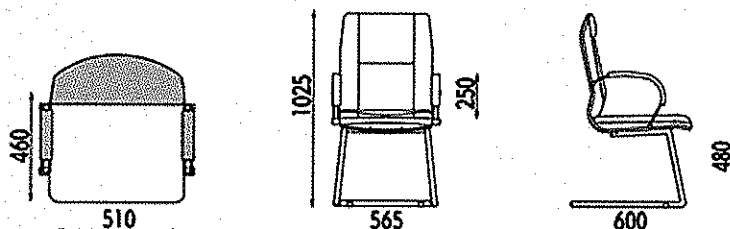

SZT. 2

6

ŁÓŻECZKA ORAZ LEŻAKI


KOMPLET

ŁÓŻKA


- Łóżeczka można składować jedno na drugim
- W komplecie materac

Wymiary:

- wym. zew. 123,5 x 64 x 13,5 cm
- wym. wew. 120 x 60 x 7 cm

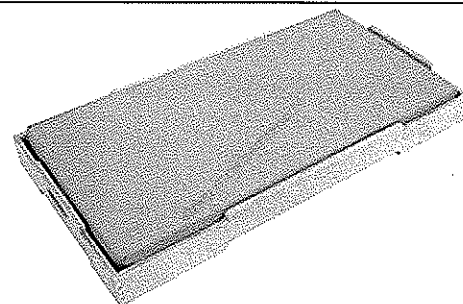


Komplet bawełnianej pościeli w różnych kolorach i wzorach, przystosowany wymiarami do łóżeczka. W skład комплекtu wchodzi: poduszka, kocyk i prześcieradełko.

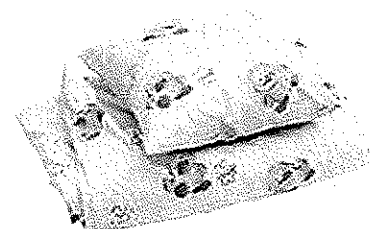

LEŻAKI

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. Wysokość łóżeczek może być zwiększona poprzez użycie dodatkowych nóżek (501006-009).

- wym. 132 x 60 x 12,5 cm
- kolor niebieski

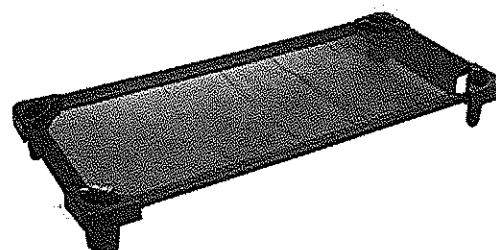

POMIESZCZENIE NUMER 0.27 POM. MAGAZYNOWE

REGAŁ MAGAZYNOWY

KOMPLET

Regał magazynowy 5-półkowy max do 220 kg na półkę

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA:

Nośność półki 220 kg.

Nośność regału magazynowego 1320 kg.

OPIS:

półka z płyty wiórowej o grubości 16 mm


Konstrukcja wykonana z profili stalowych,

lakierowana farbą proszkową

Deklaracja zgodności z polską normą PN-88/M-78321

Regulacja wysokości półek co 51 mm

Maksymalna odległość między półkami, lub podłogą a dolną półką 800 mm


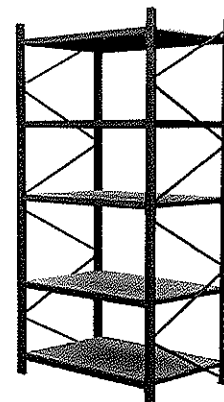


SZT 1

- Wymiary: 200x60x220 cm
- Wysokość: 220 cm
- Długość: 200 cm
- Szerokość: 60 cm
- Rodzaj półek: pełne

SZT 1

- Wymiary: 160x60x220 cm
- Wysokość: 220 cm
- Długość: 160 cm
- Szerokość: 60 cm
- Rodzaj półek: pełne

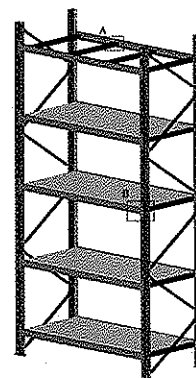

POMIESZCZENIE NUMER 0.28 ŁAZIENKA

przewijak

Ilość sztuk: 1

Przewijak z ruchomymi pułkami, praktyczny w codziennym użytku. Wykonany z drewna bukowego oraz MDF. Akcesoria dodatkowe: składane kosze oraz podkładka do przewijania.

Przewijak wykonany z drewna bukowego, w zestawie duża podkładka do przewijania z płyty pilśniowej w rozmiarze 54x82 oraz drewniany wieszak na ręczniczki. Szeroka i głęboka wanienska z płaskim dnem o wymiarach 62x37x20cm wykonana z PCV. Dostępne składane kosze.



POJEMNIK NA ODPADKI

Kosz na odpadki wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
Z drewnianymi elementami
15 l



2

~~DRABINKA GIMNASTYCZNA MOCOWANA DO ŚCIANY~~

ILOŚĆ SZTUK 2


Na drabinę HOP składa się:

- metalowa drabinka
- sznurkowa drabinka
- lina do wspinania
- drążek do podciągania
- pierścienie siłowe
- rama sufitowa

Drabinka jest produktem wysokiej jakości. Konstrukcja wykonana jest z dwukrotnie cynkowanej stali malowanej proszkowo, dzięki czemu jest odporna na korozję. Elementy metalowe wykonane są z drewna brzoźowego. Liny (oplot) wykonane są z polipropylenu grubości 10mm i odpornego na promienie UV.

Dane techniczne:

- dopuszczalne obciążenie 100kg
- dla dzieci od 4 lat
- przeznaczona do pomieszczeń o wysokości 2,4 do 2,9 m
- waga: 30 kg

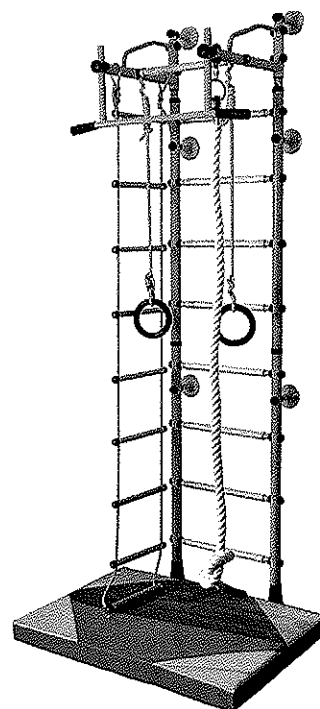

2A

DRABINKA GIMNASTYCZNA 900x2500 KOMPLET PO 3 SZTUKI

ILOŚĆ KOMPLETÓW 3

Wykonanie:


boki drabin z drewna :

- iglastego,

szczeble z drewna :

- ze sklejki bukowej równoległofóknistej


Spełniają wymagania normy EN 12346. Posiadają wymagany certyfikat.

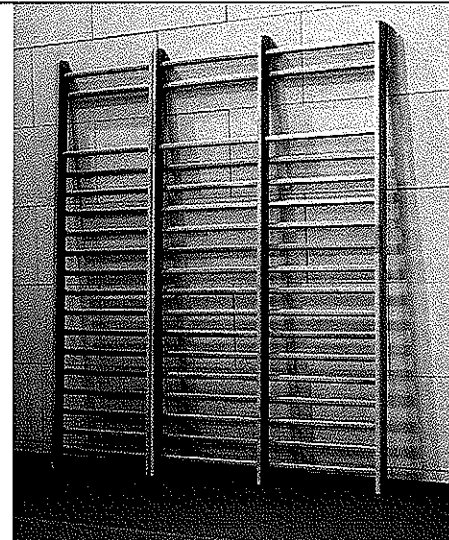




3

ŁAWKA GIMNASTYCZNA DREWNIANA DŁ.2000

ILOŚĆ SZTUK 3

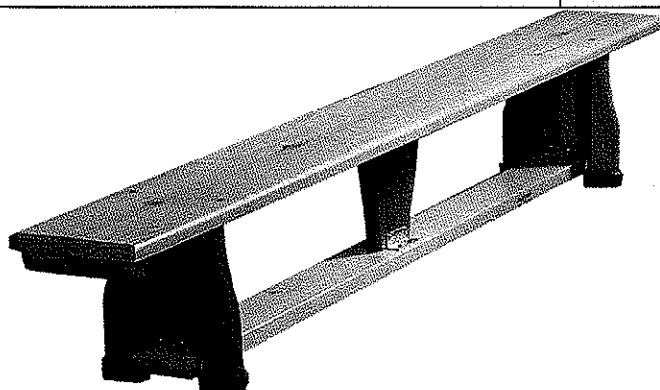

POMIESZCZENIE NUMER 1.19 POMIESZCZENIE PIELĘGNIARKI

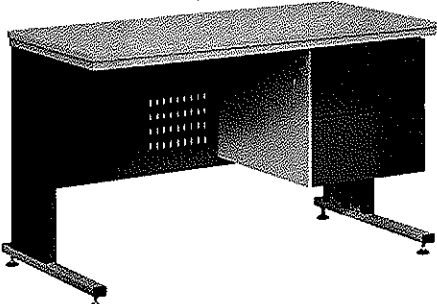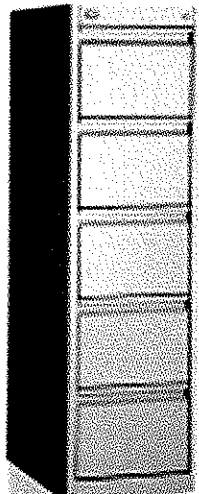
1	BIURKO LEKARSKIE	Ilość sztuk: 1
Biurko lekarskie. Kontener biurka zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów. Szkielet biurka malowany farbą proszkową. Błat z płyty pokrytej melaniną. Dane techniczne: - wys: 740x770 mm - szer: 1200 mm - gł: 600 mm		
1A	KRZESŁO	Ilość sztuk: 1
Krzesła lekarskie wyposażone są w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną. Budowa i zakres regulacji krzeseł lekarskich pozwala ograniczyć uciążliwości związane z ciężką pracą w pozycji siedzącej. Dane techniczne: - Min. wysokość: 40 cm - Max. wysokość: 54 cm - Szerokość oparcia: 42 cm - Wysokość oparcia: 48 cm - Średnica podstawy: 60 cm		
1B	POJEMNIK NA ODPADKI	
Kosz na odpadki wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej Z drewnianymi elementami 15 l		
2	SZAFKA NA DOKUMENTY	Ilość sztuk: 2
Pięcioszufladowa szafka przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafka posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Wymiary zewnętrzne: szerokość: 360 mm głębokość: 580 mm wysokość: 1288 mm Wymiary użytkowe: szerokość: 280 mm głębokość: 500 mm wysokość: 225 mm		

3

SZAFKA LEKARSKA

Ilość sztuk: 1



Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wyposażonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).

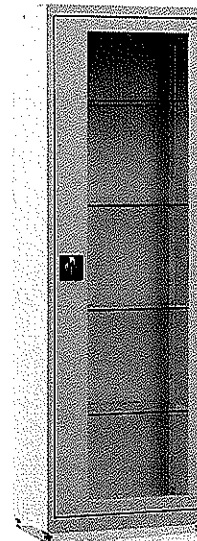

4

LEŻANKA

Ilość sztuk: 1

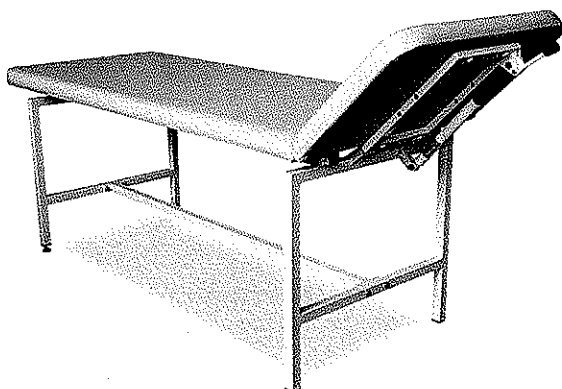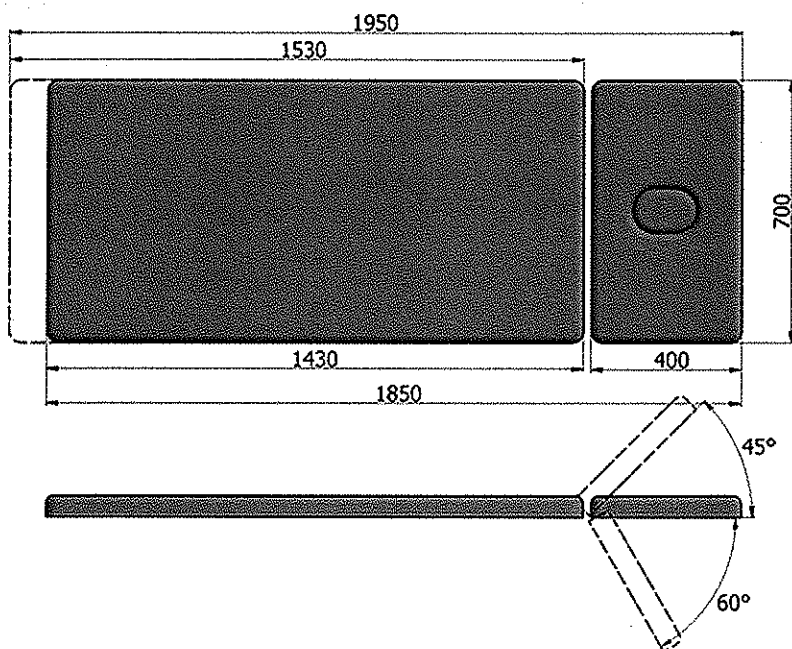

uniwersalna kozetka znajdująca szerokie zastosowanie w placówkach rehabilitacyjnych oraz gabinetach lekarskich. Szeroki blat pozwala na regulację zagłówka, wyposażonego w otwór na twarz. Metalowy stelaż stołu, wyjątkowo prosty w swojej konstrukcji gwarantuje stabilność.

Dane techniczne:

- Długość: 185 lub 195 cm
- Szerokość: 70 cm
- Wysokość: 75 cm
- Kąt regulacji podglówka: od -60° do +45°
- Waga: 34 kg

Tapicerka – ochrona przed ścieraniem, bakteriami, plamami, grybami

5


PARAWAN

Ilość sztuk: 1

Dwuczęściowy parawan chromowany stanowi niezbędne wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego lub kosmetycznego. Wykonany z rurek chromowanych gwarantuje stabilność i trwałość. Parawan łatwo i szybko można przestawić w dowolne miejsce dzięki gumowanym kółkom. Ekran parawanu wykonany z materiału zmywalnego, dostępna jest również opcja z materiałem z elanobawełny.

Dane techniczne:

- Głębokość: 45 cm
- Szerokość: 134 cm
- Wysokość: 165 cm

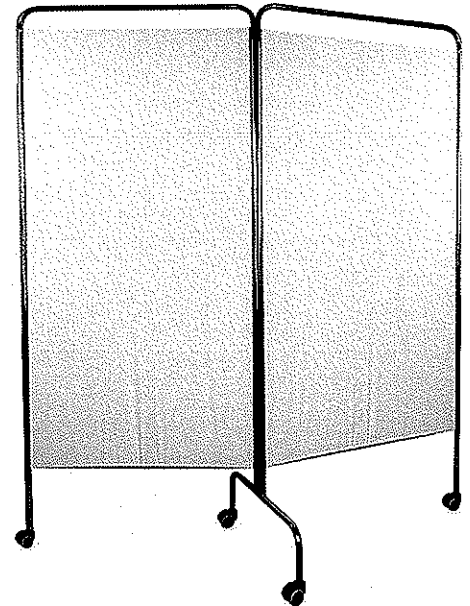

6

WAGA

Ilość sztuk: 1

zintegrowana ze wzrostomierzem

- zegar z chromowanym pierścieniem
- pomiar w funtach i w kilogramach
- miernik wzrostu
- solidna stalowa obudowa

MECHANICZNA WAGA LEKARSKA KOLUMNOWA - WYSOKA JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, ELEGANCKI WYGLĄD Waga lekarska ADE M20813 kolumnowa mechaniczna z analogowym, dużym, czytelnym zegarem. Zegar posiada elegancki chromowany pierścień. Masywna i solidna, stalowa obudowa zapewnia wysoką odporność wagi na uszkodzenia. Waga wyposażona jest w miernik wzrostu o zakresie od 600 do 2100 mm i dokładności 1 mm. Pomiarów wagi pacjenta można dokonywać zarówno w funtach, jak i w kilogramach.

Dane techniczne:

- zakres wagi: do 150 kg
- dokładność wagi: 500 g
- wymiary: 280 x 1085 x 665 mm
- waga: ok. 13,5 kg
- wymiary platformy: 280 x 370 mm
- zakres miernika: 600 - 2100 mm
- dokładność miernika: 1 mm
- 2 lata gwarancji

