



Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy




Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Moc wentylatora (W)	Maksymalna prędkość powietrza (m/s)	Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	Poziom głośność (dB)	Waga (kg)
FK100Z	1000x180x215	230/50	160	11	1150	<57	13
FK120Z	1200x180x215		200		1750	<58	15
FK150Z	1500x180x215		230		2180	<59	16

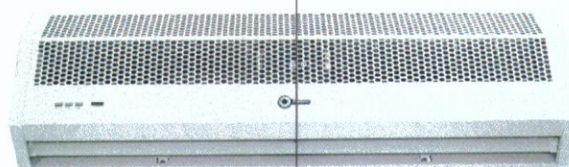

TECHNOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

- Automagiczne dostosowanie do zmian napięcia,
- Dodatkowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami.



REGULOWANA STRUMIENICA

Regulacja kąta ustawienia wbudowanej strumienicy w zależności od pory roku pomaga osiągnąć optymalne parametry pracy.



BEZPRZEWODOWE STEROWANIE PILOTEM

Umożliwia zdalne włączenie i wyłączenie kurtyny a także sterowanie mocą wentylatora.



NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą, a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

DODATKOWE OPCJE WYPOSAŻENIA KURTYN POWIETRZNYCH



1. Opcja czujnika drzwiowego:

Do wyboru mechaniczny lub magnetyczny czujnik drzwiowy, umożliwiający włączanie kurtyny w przypadku otwarcia drzwi lub wyłączenia jej, w przypadku zamknięcia drzwi.



2. Opcja sterownika ściennego:

Sterownik ścienny z wyświetlaczem LCD umożliwia regulację mocy wentylatora w dwóch zakresach: niski lub wysoki bieg.



3. Opcja pracy grupowej:

Dodatkowa automatyka umożliwia szeregowe podłączenie kilku kurtyn i sterowanie nimi za pośrednictwem pilota bezprzewodowego, panelu sterującego na kurtynie lub dodatkowego sterownika ściennego.