


Dalej słupy rozstawiane regularnie co ok. 250cm w osiach na potrzeby zainstalowania regularnych paneli siatki o wymiarach 250cm x 203cm

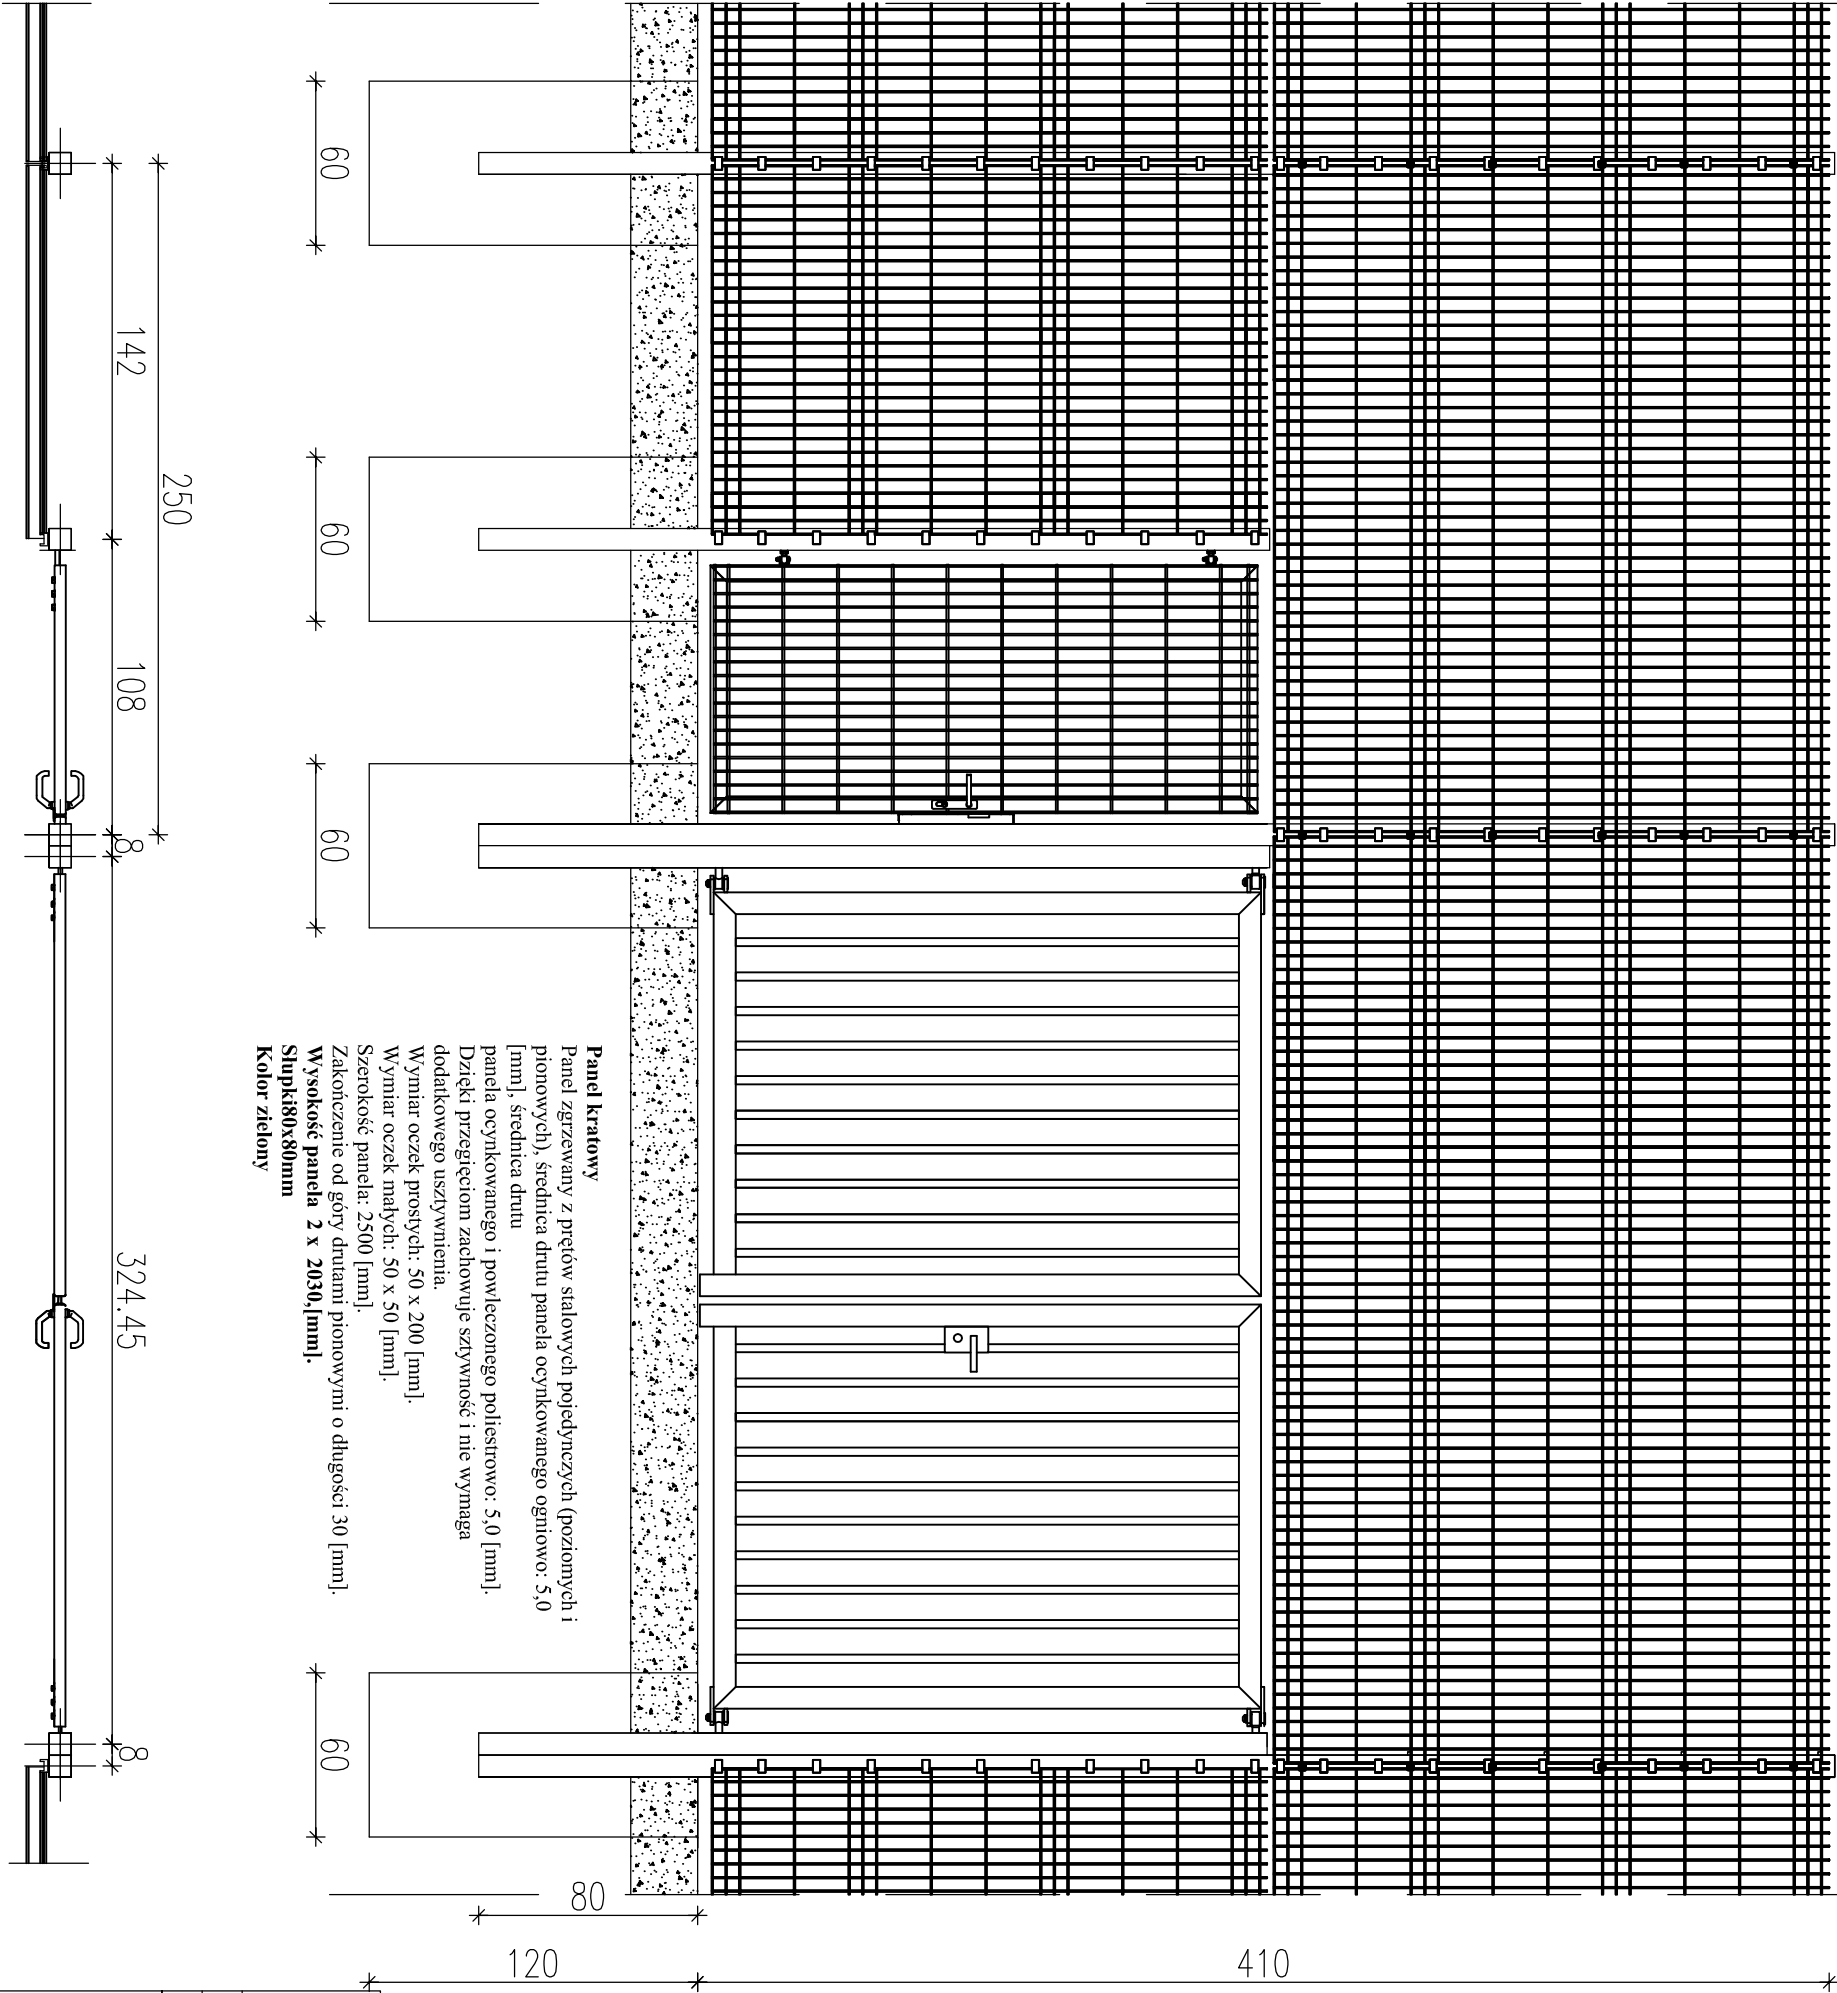

Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych połączonych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniotw.: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Wysokość panela 2 x 2030,[mm].
Słupki80x80mm
Kolor zielony

Biuro Projektów: F.U.H. PROJ-BUD 33-390 ŁĄCZKO ŁĄCZKO 770 (089)446773 prof-bud@prointer.pl		Nazwa Obiektu: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MIOŁĘ BOJSKO ORLIK 2012" - (BOJSKO PIŁKARSKIE ORAZ BOJSKO WIELOPURUNKOWE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM) W M. BRZEZNA	
Adres Obiektu: BRZEZNA DZ. NR 725 GMINA PODEGRÓDZIE		Inwestor: GMINA PODEGRÓDZIE	
Przedmiot rysunku: 33-386 PODEGRÓDZIE 248		WIDOK OGRODZENIA H=4,1m	
Skala: 1:25	Data: V 2011		
Nr Rys: 09	Zespół projektowy :		Projektant konstrukcji:
		Projektant architektury:	