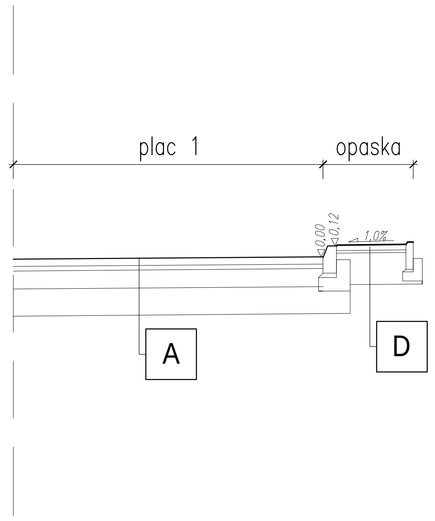

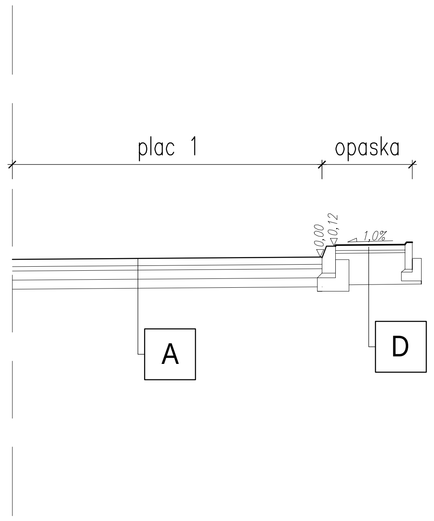

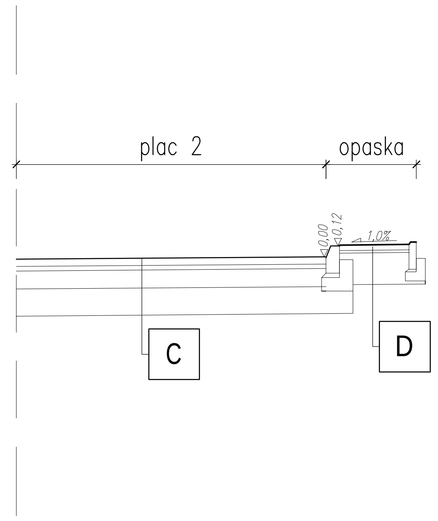

A - Nawierzchnia plac manewrowy
- kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8cm
- grys 2-8mm gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa zkruszywa naturalnego 0/63 mm stab. mechaniczniw gr. 30cm

B - Nawierzchnia plac manewrowy
- kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8cm
- grys 2-8mm gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 10cm
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

C - Nawierzchnia chodników i opasek
- kostka betonowa, wibroprasowana gr. 6cm
- grys 2-8 mm gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm

Szczegół
skala
1:25

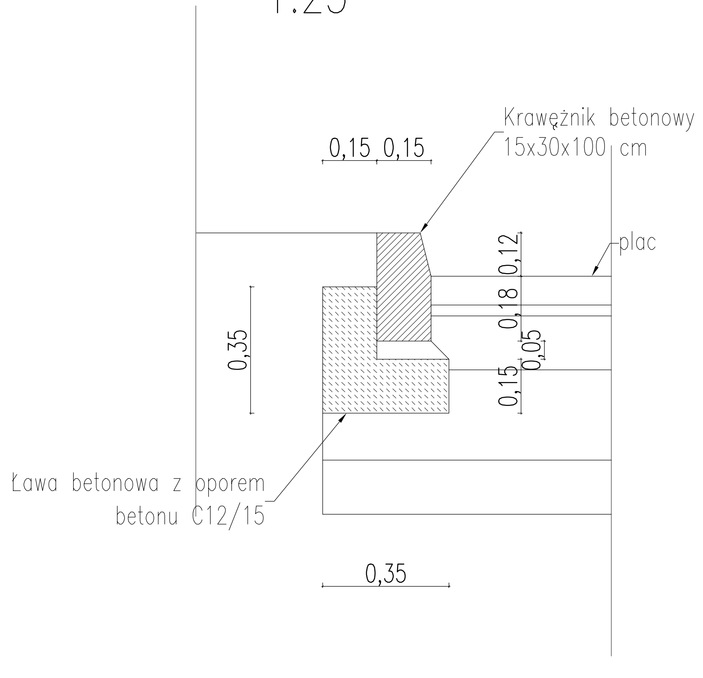

Szczegół
skala
1:25

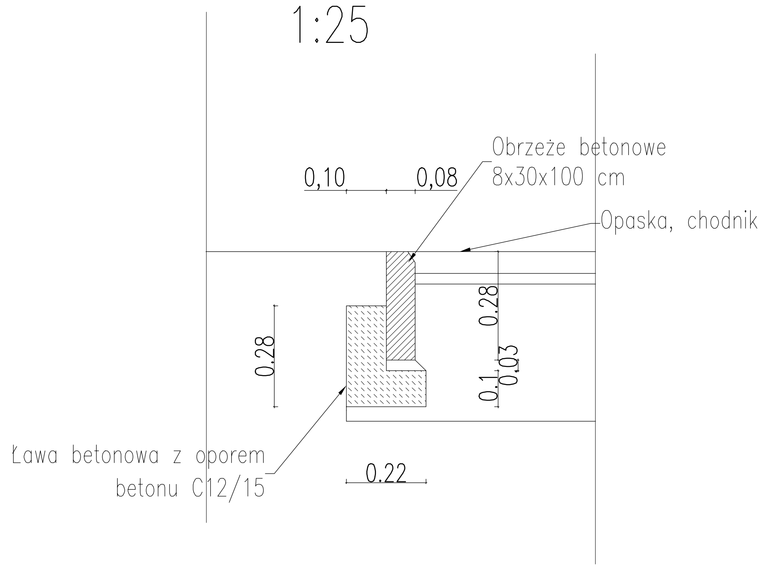

Inwestor: ***GMINA PODEGRODZIE*** ***33-386 Podegrodzie 248***	NAZWA ZADANIA: ***BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE ŚWIERKLI***			
	Obiekt: ***KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA***			
	Lokalizacja: ***DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA dz.nr 337***			
	Rysunek: ***PRZEKRÓJ TYPOWY***			
Wykonawca: **Pracownia Projektowa "PRO-KON "** **33-300 Nowy Sącz** **ul. 1 Brygady 91** **e-mail: biuro@pro-kon.com.pl** **tel / fax : 18 442 68 72**	Projektował:		Sprawdził:	
Projekt budowlany	BRANŻA: ***DROGOWA***	SKALA: ***1:50***	DATA: ***KWIECIEŃ 2016***	NR: **D_02**