


SZCZELNY ZBIORNIK NA WODY DESZCZOWE
wykonany z prefabrykowanych kręgów betonowych.

BETON B20 - B40, ŚCIANY GR. 100 - 120 mm, DNO 120 mm

- 1 Roboty ziemne należy wykonać wg. zasad ogólnych przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo - wodne.
2. Przed montażem zbiornika zalecane jest wykonanie podkładu z chudego betonu o grubości 20 cm lub stabilizowanego piaski. Wykopy należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj skarpy zależy od rodzaju gruntu.

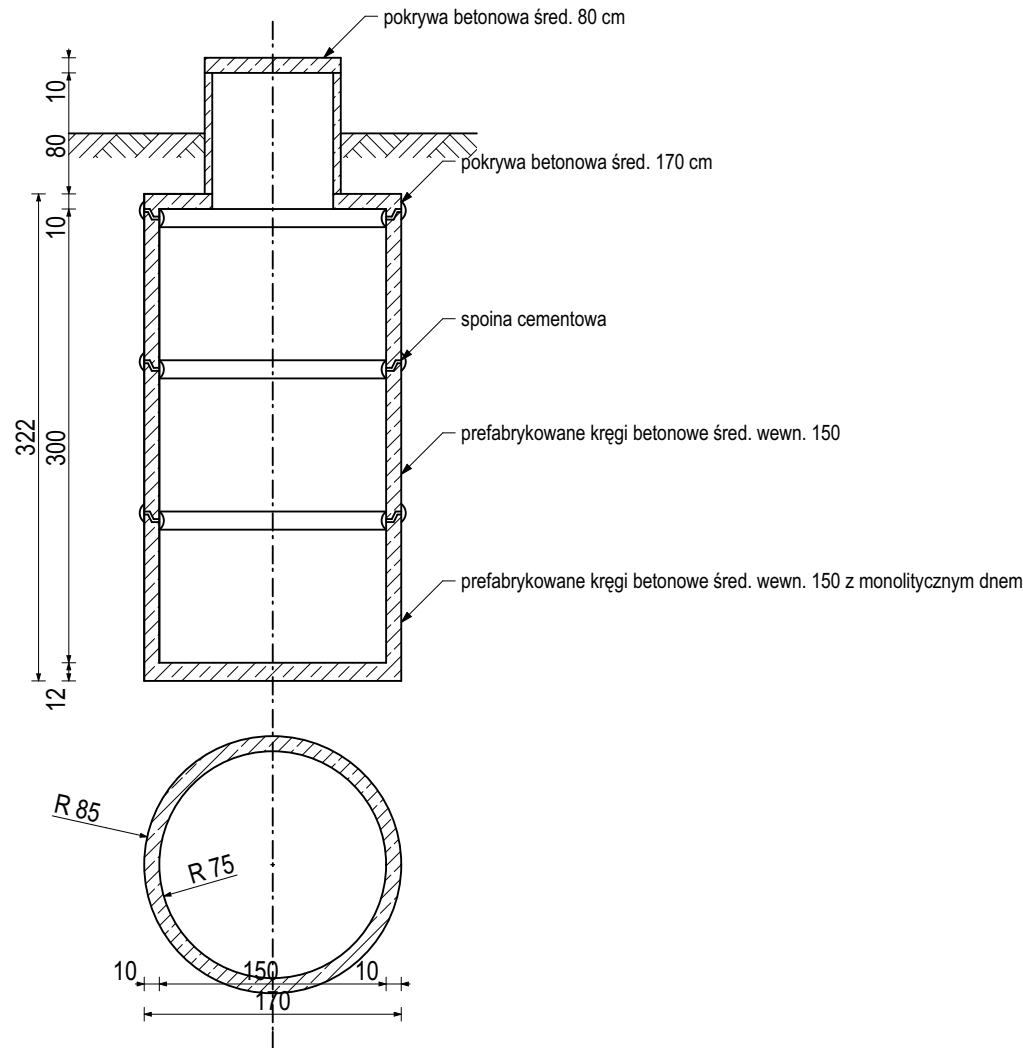

PROJEKTANT	NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTWICY -BUDYNEK USŁUGOWY		
mgr inż. Stanisław Szewczyk	LOKALIZACJA	dz. nr ew. 778, obr. Gostwica 0004, gmina Podegrodzie		
	INWESTOR	Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy Gostwica 89, 33-386 Podegrodzie		
	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
	TEMAT RYSUNKU	ZBIORNIK NA WODY DESZCZOWE 5,4 m ³		
		DATA:		NR STRONY
		styczeń 2015		