

Konstrukcja wiaty z zamkniętych profili stalowych o przekroju prostokąta, konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo

Siedzisko: 2 modułowe

Ścianki boczne: pełna - 1365 mm

Dach - poliwęglan komorowy przyciemniany

Ściany - szkło hartowane gr. 6mm lub 8mm

Ławka z listew drewnianych z oparciem stalowym perforowanym i lakierowanym w kolorze szarym

Oparcie listwa drewniana

Kosz na śmieci mocowany do wiaty

Fundamenty pod wiatę

2 moduły - 3295




3 moduły - 4600

4 moduły - 5905

4 moduły - 5280

3 moduły - 3975

2 moduły - 2670

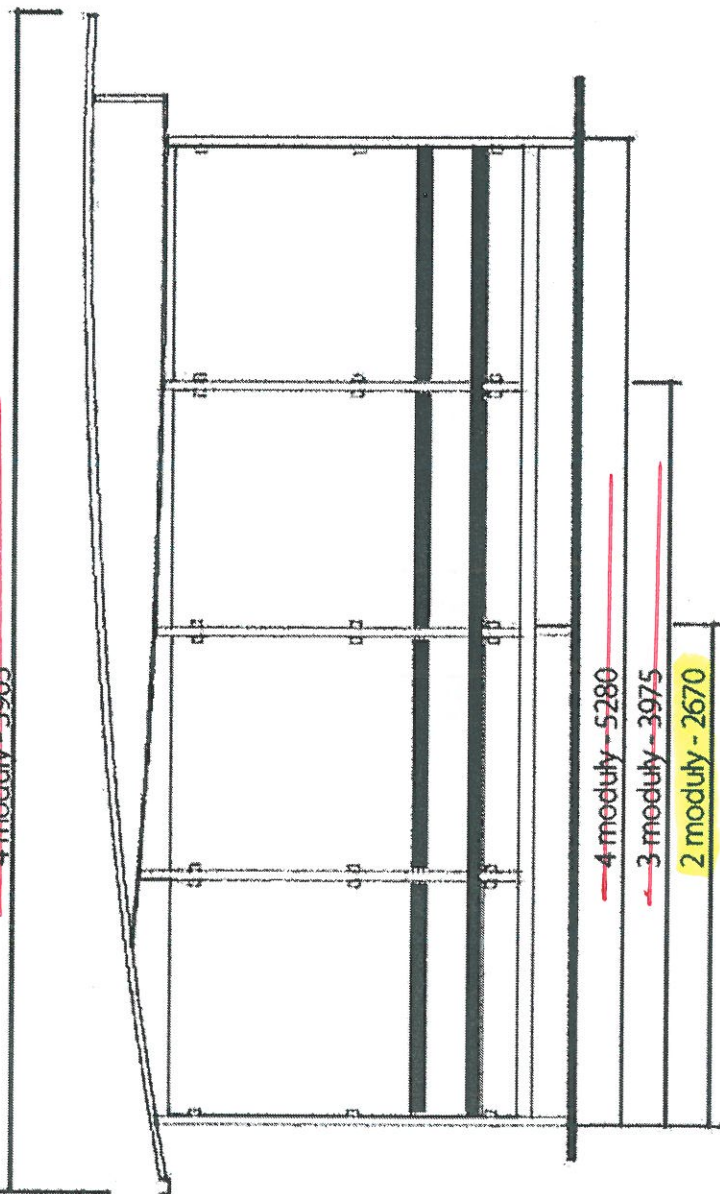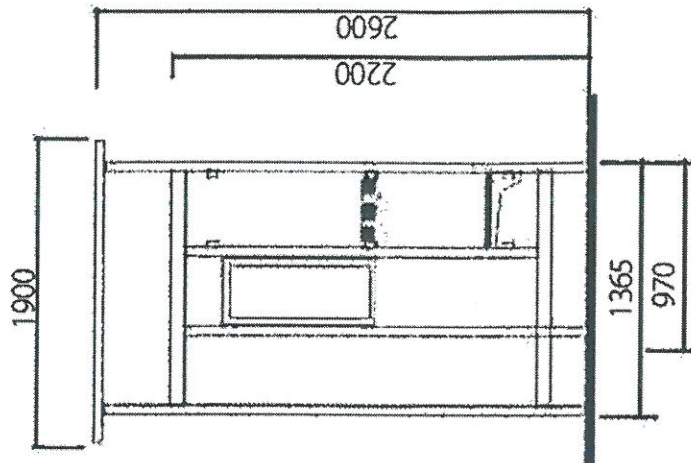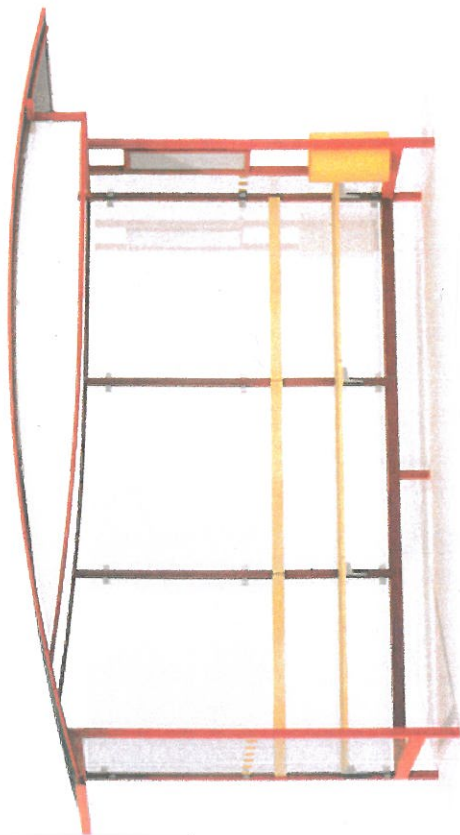

mgr inż. Tomasz Dąbrowski
mgr. do projektowania i kierowania
bud. do projektowania i kierowania
Uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie
konstrukcji i robót
budowlanych
Instalacji wod.-kanalizacyjnych i
instalacji wod.-kanalizacyjnych
MAP 0499/P.0517, G43.834/A-2186