

KARTA TECHNICZNA

Huśtawka podwójna PR
Grupa: Huśtawki wahadłowe



DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,10 x 2,00 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,50 x 7,50 m

Wysokość urządzenia: 2,40 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,40 m

Wymagana nawierzchnia: piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 1,4$ 0 m

MATERIAŁY:

- ☒ drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym z zaoblonymi krawędziami. Drewno zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez trzykrotne malowanie profesjonalnymi specjalistycznymi preparatami do głębokiej impregnacji drewna Kolor drewna: jasny brąz
- ☒ montaż na ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
- ☒ elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowej ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
- ☒ łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej
- ☒ siedziska atestowane gumowe z aluminiowym wkładem: 1 x siedzisko proste, 1 x siedzisko kubelkowe
- ☒ słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa
- ☒ śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami

BEZPIECZEŃSTWO:


Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne zgodnie z wymogami.

KARTA TECHNICZNA

Huśtawka wagowa -

Grupa: Huśtawki

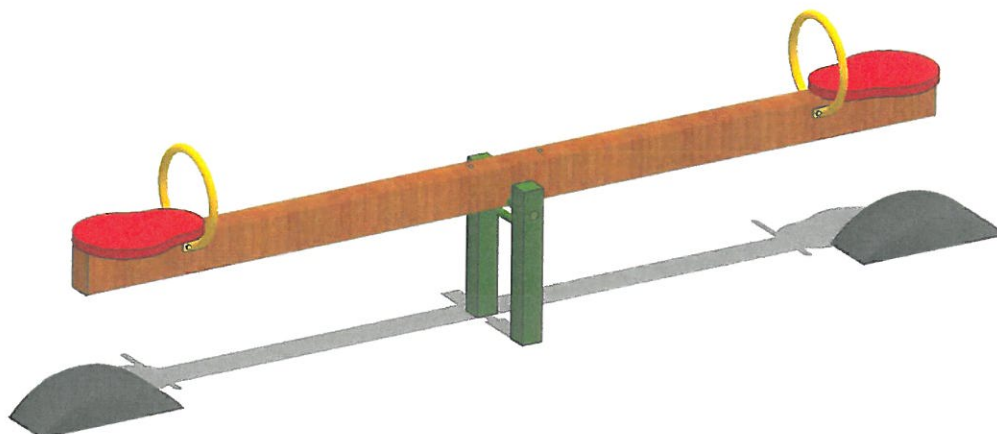

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,00 x 0,40 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 2,40 m

Wysokość urządzenia: 0,80 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m

Wymagana nawierzchnia: darni, piasek lub na wierzchnia elastyczna z HIC $\geq 0,60$ m

MATERIAŁY:

- ☒ konstrukcja nośna urządzenia stalowa – stelaż metalowy zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.
- ☒ belka drewniana wykonana z drewna klejonego, impregnowana ciśnieniowo oraz malowana na kolorowy
- ☒ montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
- ☒ siedziska wykonane z tworzywa HDPE
- ☒ uchwyty plastikowe, atestowane
- ☒ śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami
- ☒ urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat

BEZPIECZEŃSTWO:


Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PNEN 1176:2009 wydany przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne zgodnie z wymogami normy.

KARTA TECHNICZNA

Sprężynowiec

Grupa: Sprężynowce

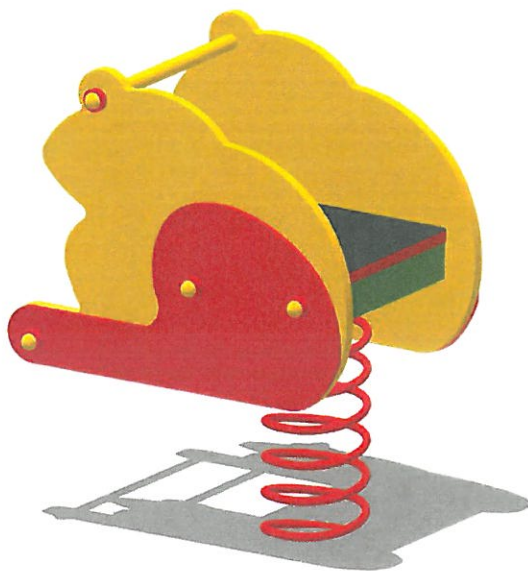

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,70-1,00 m , szer.0,50 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 2,50 m

Wysokość urządzenia: 0,80-0,90 m

Wysokość swobodnego upadku 0,50 m

Wymagana nawierzchnia: darni, piasek lub nawie rzcchnia elastyczna

MATERIAŁY:

- ☒ urządzenie wykonane z tworzywa HDPE
- ☒ sprężyna metalowa młowana proszkowo, atestowana, średnica 200 mm
- ☒ elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo
- ☒ montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
- ☒ urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-10 lat

BEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PNEN 1176:2009 wydany przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne zgodne z wymogami .

KARTA TECHNICZNA

Zestaw zabawowy

Grupa: Zestaw zabawowy



WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:

- wieża z daszkiem dwuspadowym - 1 szt
- zjeżdżalnia z tworzywa LLDPE - 1 szt
- podejście drabinka łukowa metalowa 1 szt
- podejście ścianka wspinaczkowa - 1 szt
- balustrada z HDPE - 1 szt
- wachlarz linowy - 1 szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,65 x 3,00 m
 Strefa bezpieczeństwa: 7,15 x 6,00 m
 Wysokość urządzenia: 2,80 m
 Wysokość swobodnego upadku: 1,50 m
 Zalecana nawierzchnia: **piasek lub**
nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 1,5$ 0 m




MATERIAŁY:

- ☒ drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi krawędziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi środkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna: jasny brąz
- ☒ montaż nametalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
- ☒ elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.
- ☒ zjeżdżalnia - ślizg z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie odpornego na działanie czynników atmosferycznych
- ☒ podesty w wieżach, podejściach i pomostach wykonane ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- ☒ daszek, barierki i osłonki z tworzywa HDPE
- ☒ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym
- ☒ słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa
- ☒ śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu
- ☒ urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZEŃSTWO:

Zestaw posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC. Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne – zgodnie z wymogami.

KARTA TECHNICZNA
Karuzela Talerzowa 4-ramienna
Grupa: Karuzele

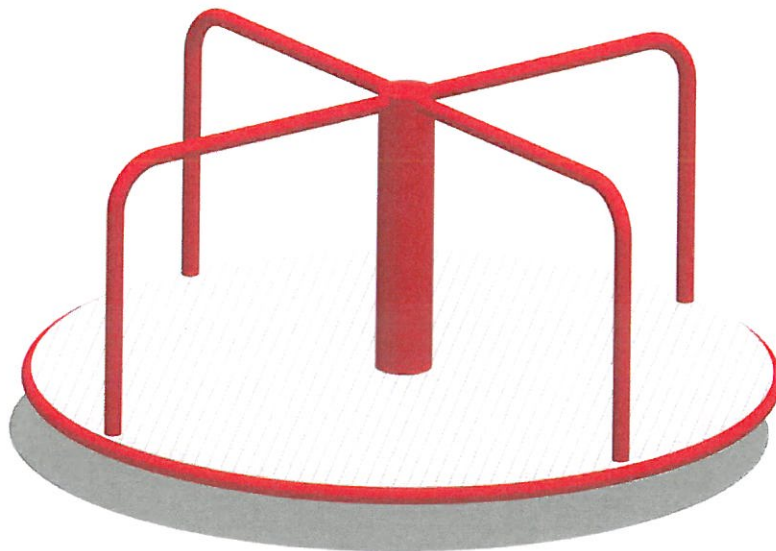

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: średnica 1,50 m

Strefa bezpieczeństwa: średnica 5,50 m

Wysokość urządzenia: 0,70m

Wysokość swobodnego upadku 1,00 m

Wymagana nawierzchnia: darni, piasek lub nawierzchnia elastyczna z
HIC $\geq 1,00$ m

MATERIAŁY:

- ☒ urządzenie metalowe
- ☒ platforma (talerz) wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej
- ☒ mechanizm karuzeli osadzony na łożyskach
- ☒ urządzenie montowane na stałe w podłożu, betonowane w gruncie
- ☒ elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.
- ☒ urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZEŃSTWO:

Urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urządzenia posiadają atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne zgodnie z wymogami.