



SZKŁOŁA PODSTAWOWA W OLSZANIE

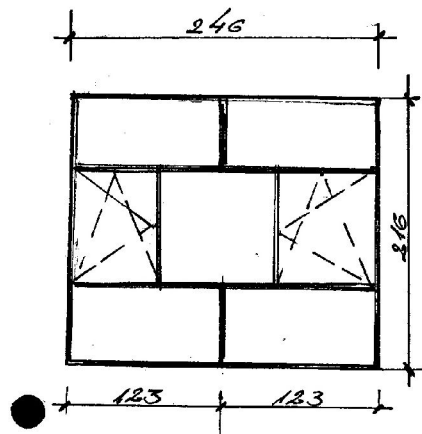


31 52

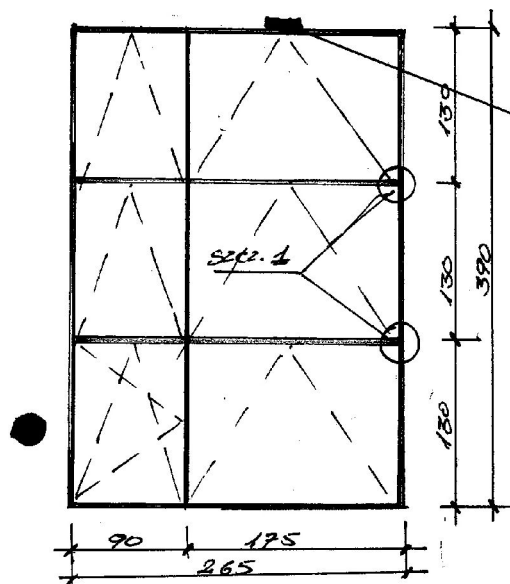

SŁOOWNIK ELEKTR.
DO UCHYLENIA KWIATERY OKNA

6 SZT

CZĘŚĆ NR. 1.



WZMOCNIENIE NA POTRZEBACH
SEGMENTÓW OKNA - PROFIL
ZAMIANIETY 40x40x3 KOTWIONY
DO ŚCIAN BOCZNYCH ŚRUBAMI W UDŁWKACH
ROZPOROWYCH (ŚRUBY Ø10MM)

OKNA PCV - profil 5-cio komorowy wzmocniony, kolor biały, szklone
zestawami szyb zespolonych 1-komorowymi K = 1,0 okucia rozwieralno-uchylne

UWAGA :

wymiary oraz podział okna należy sprawdzić w miejscu montażu .

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów

Jan Sadowy